GTI MAX
SCHNELLE BODENSANIERUNG

Gerflor
theflooringgroup

GTI MAX DESIGNS & FARBEN
EINE BODENLÖSUNG FÜR VERSCHIEDENSTE EINSATZBEREICHE


0266 - Peler R

0252 - Titanium R

0253 - Aluminium R


0255 - Saphir R

0253 - Aluminium

0249 - Carbon R


0247 - Magma R

0267 - Levante R


0264 - Ponente R

0265 - Maestrale R

R „Reiskorn" Oberflächenprägung

B „Beton" Oberflächenprägung


1249 - Tramontana B


0260 - Ora B

0262 - Libeccio B

0263 - Bora B

0259 - Grecale B

0261 - Scirocco B

0268 - Ermellino B

0236 - Black / 0231 - Yellow

0236 - Black R

0234 - Clear Grey R


0235 - Dark Grey R

0232 - Red R

0230 - Blue R

0233 - Green R

0231 - Yellow R

„REISKORN“ OBERFLÄCHENPRÄGUNG

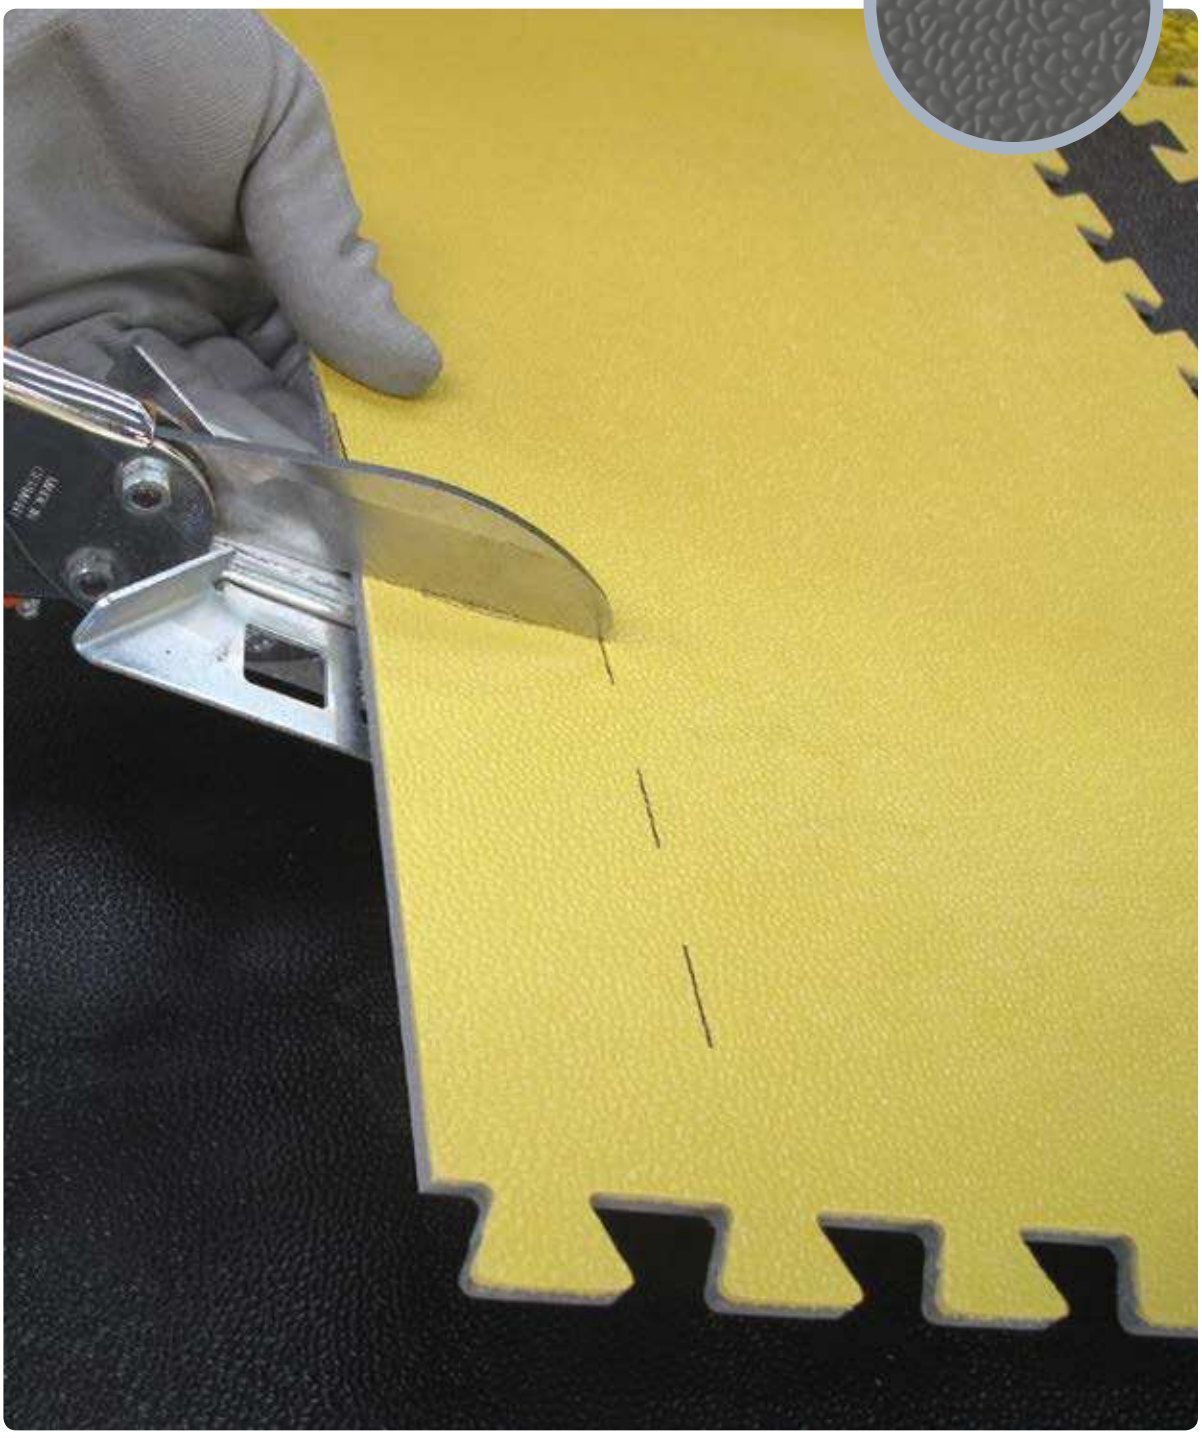

ERHÖHTE **RUTSCHHEMMUNG R10**

10 JAHRE ERFAHRUNG

16 FARBEN

„BETON“ OBERFLÄCHENPRÄGUNG

NEU

ERHÖHTE **RUTSCHHEMMUNG R10**

7 FARBEN

HOHE **BELASTBARKEIT**

Dynamische Belastung: bis zu 5000 kg (lose Verlegung) bzw. 8000 kg (verklebt)*

Statische Belastung: bis zu 70 kg/cm²

FÜR JEDE ART **VON UNTERGRUND GEEIGNET**

FLIESEN



BETON



BODENBESCHICHTUNG



FEUCHTER UNTERGRUND
- bis zu 5 % Restfeuchte

VERLEGEN SIE BEI **WEITERLAUFENDEM BETRIEB**

Schnelle lose Verlegung.
Keine Ausfallzeiten!

Saubere Verlegung: kein Klebstoff, kein Staub

Ein 2-Mann-Team kann bis zu 200 m² in 8 Stunden verlegen.

** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.*

GTI MAX

HALTBARKEIT



Hochverdichtet, dreifache Verpressung mit über **3000 T**

2mm dicke homogene Nutzschicht

Mit PUR+ Oberflächenvergütung für eine leichtere Reinigung und Pflege

KOMFORT & SICHERHEIT
FÜR DIE NUTZER

Verbesserter Gehschall um **19 dB** im Vergleich zu Fliesen
Geh- und Stehkomfort: **weniger Ermüdung**

Erhöhte Rutschfestigkeit **(R10)** im Vergleich zu anderen Oberflächen

4-mal weniger gefährlich als Fliesen in der Folgenabschätzung bei Stürzen auf den Kopf (Norm EN 1177)

DESIGNS & GESTALTUNG

Einfaches Verlegen: großformatige Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil

23 Farben für die farbliche Abgrenzung verschiedener Bereiche



635 X 635 mm

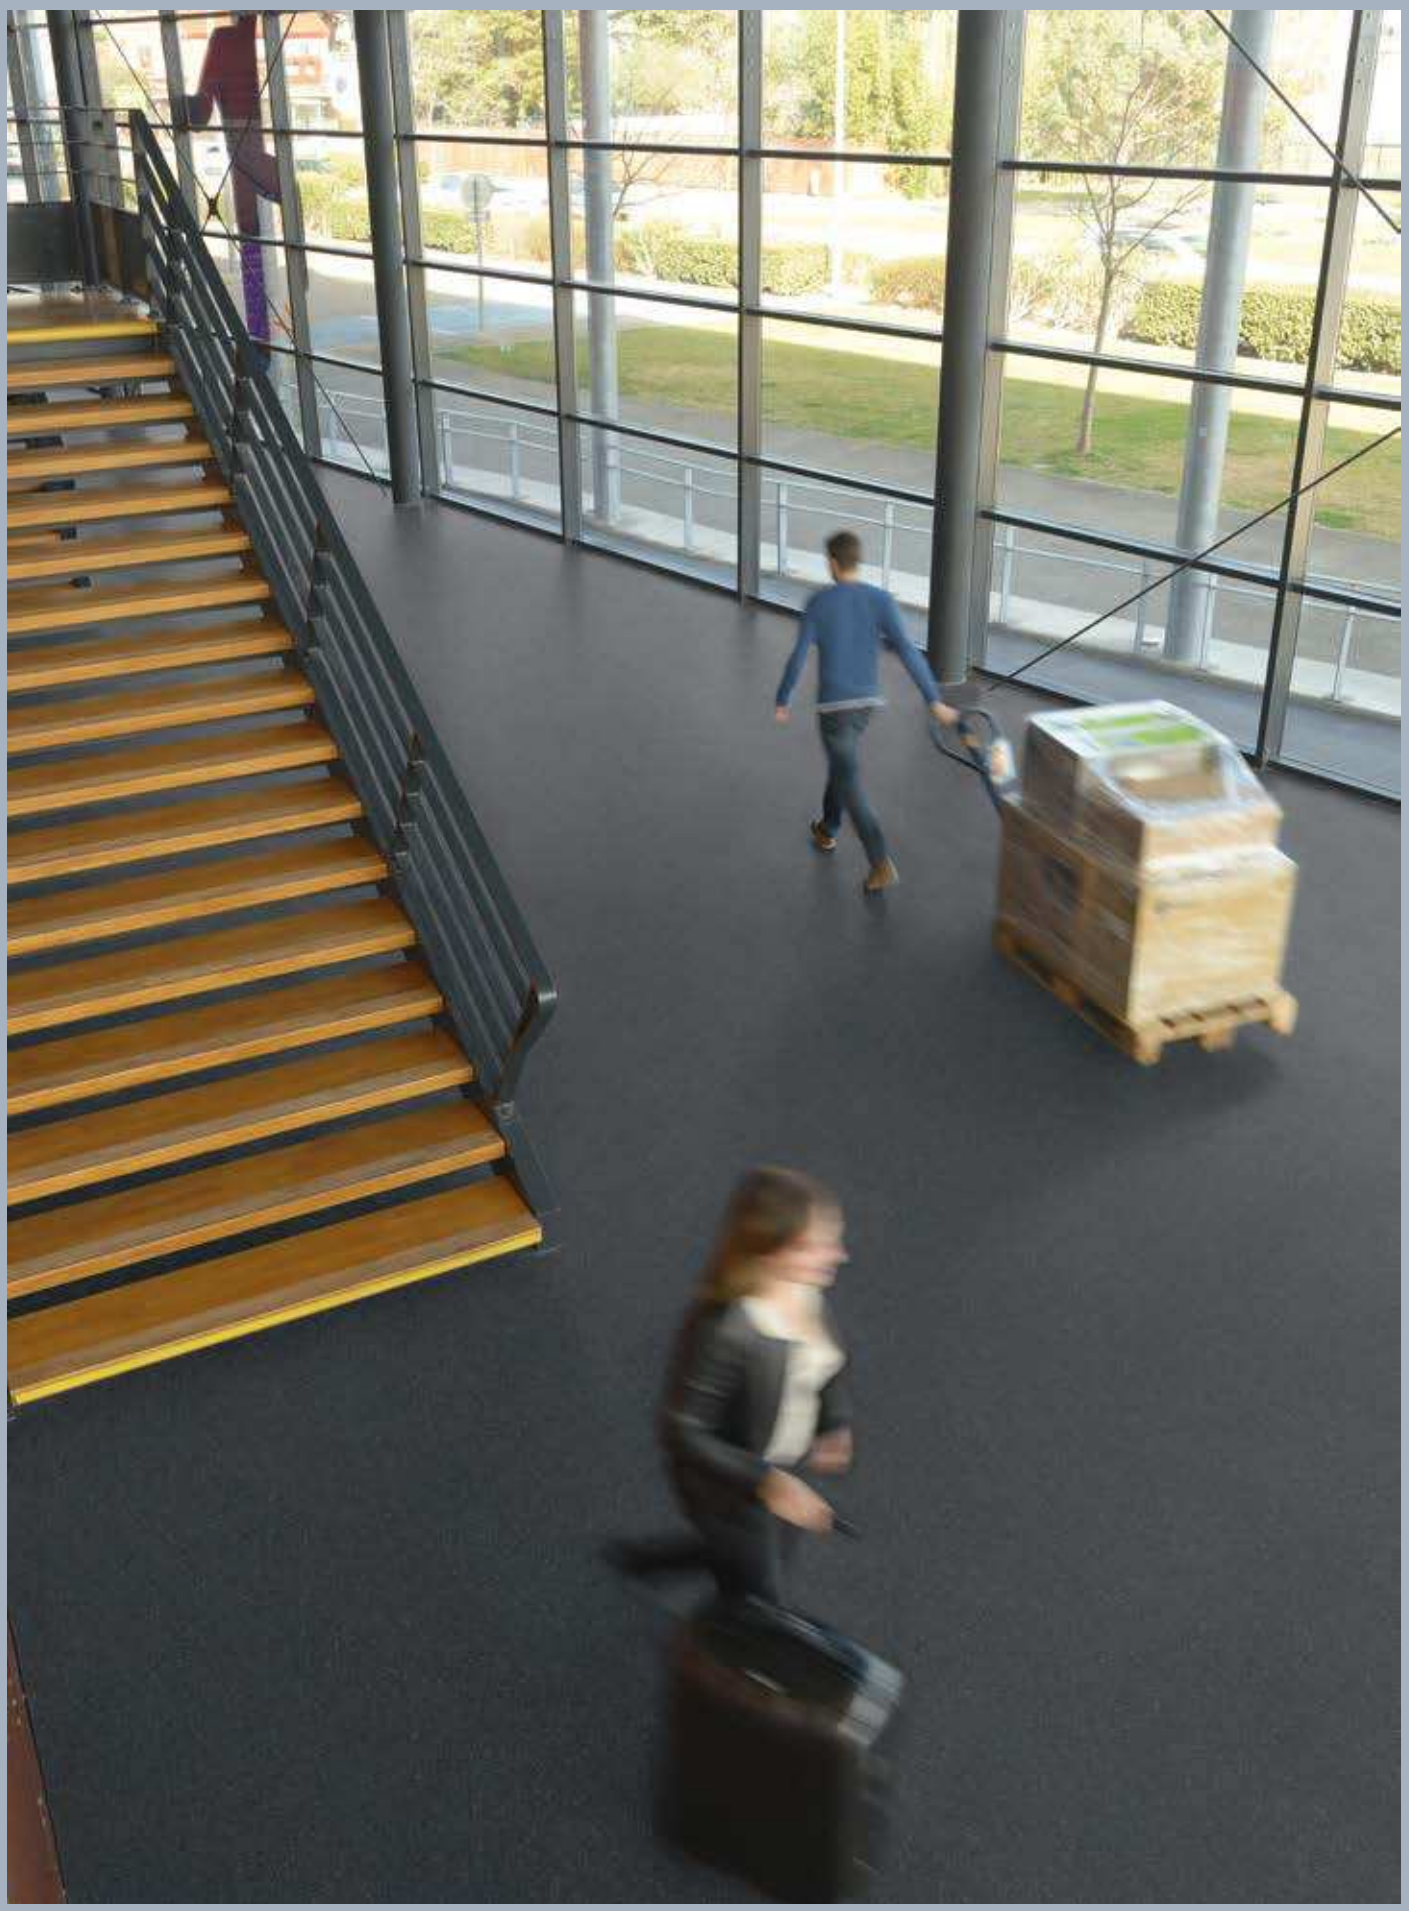

DER NACHWEIS
DURCH ERFAHRUNG

HOTEL & FERIENANLAGE SEMIAHMOO RESORT

Die Verlegung unseres neuen Bodenbelages hat Leben in diese Versorgungsflure gebracht. Er ist hell und leicht zu reinigen - wir lieben ihn!

Blaine, USA - 200 m² GTI Max

GESUNDHEITSWESEN - DRÔME HOSPITAL

Wir mussten die Bodenbeläge in den beiden Hauptgängen des Krankenhauses erneuern, ohne den Zugang zu den Bereichen zu schließen, in denen sehr hoher Patienten- und Logistikverkehr herrscht. Gerflors GTI-Bodenbelag war die natürliche und offensichtliche Wahl.

Romans, Frankreich
300 m² GTI Max

HEATHROW AIRPORT TERMINAL 3

Die GTI Max Fliese hat unsere vielfältigen Auflagen voll erfüllt!

- Durchgangsbereiche für Fußgänger und Maschinen während der Verlegung nicht zu schließen
- Vorhandenes Mobiliar nicht zu bewegen
- Zusätzliches Gewicht zur Bodenbelastung möglichst gering zu halten

Heathrow, England
4000 m² GTI Max

KOMPLETTLÖSUNG
BODENBELÄGE & ZUBEHÖR
100% LOSE VERLEGUNG

ZUBEHÖR

CORNER & ACCESS

Eckfliese



Zugangsrampe

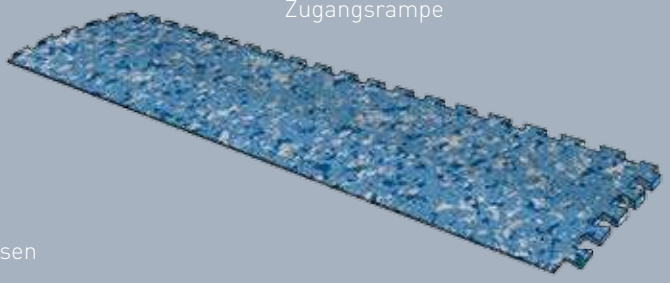

DIE +

Farb- und materialgleich mit den GTI Max Fliesen

ALUMINIUM RAMPE & ECKE

Schnelle lose Verlegung

Beständig gegen hohe Fußgängerbeanspruchung

Extra breit für eine hohe Beständigkeit bei Beanspruchung durch rollende Lasten

DIE +

Der Unterboden bleibt unbeschädigt

Elegantes Aluminium



0609 - Rampe



0629 - Ecke

EINGANGSMATTEN ROMUS

1719 - Romat GT

Erhöht die Lebensdauer der GTI Max Fliesen

Verlegefertiges Komplett-Kit einschließlich Matte, Rahmenprofile und Schrauben.

DIE +

Beständig gegen intensiven Fußgängerdurchgangsverkehr

Keine Beschädigung des Untergrunds.

Ein Komplettsystem, das zu 100% lose verlegbar ist (ohne Klebstoff, ohne Schrauben)

PERSONALISIERUNG

MY LOGO

Erstellen Sie Ihr Logo dank unseres Logoservices MyLogo.
Das Logo wird aus dem Fertigerzeugnis durch Wasserstrahlschneidetechnik hergestellt. Somit hält es intensiver Beanspruchung stand, ohne zu verwischen.

EINE 100% DICHTE LÖSUNG

GTI MAX
CLEANTECH FLIESE

Quadratische Fliese mit geraden Kanten

Für die thermische Verschweißung

DIE +

Für eine dichte Oberfläche

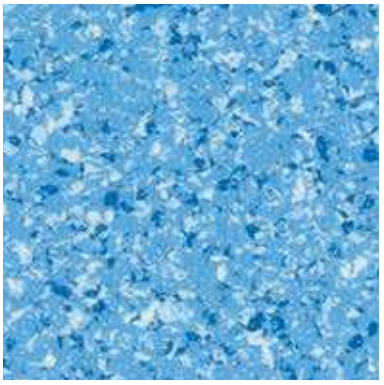

600 X 600 mm

WENIGER KLEBSTOFF MEHR RECYCLING

ZUSAMMENSETZUNG

- 100% REACH-konform
- OHNE Formaldehyd
- OHNE Schwermetalle
- OHNE Lösungsmittel

RECYCELTER INHALT

- Recyclingrate = 80%
- 100 % der recycelten Materialien sind geprüft und REACH-konform

LEBENSZYKLUS-ANALYSE

- Öko-Design-Produkte nach einem Lebenszyklus-Analyse-Modell
- Umwelt- und Gesundheitsdatenblätter
- Hergestellt an einem Standort mit ISO 14001- und ISO 50001-Zertifizierung
- Beitrag zu Umweltzertifizierungen (LEED, BREEAM…)

RECYCLING

- 100% recycelbares Produkt

QUALITÄT DER RAUMLUFT

- Die TVOC-Emissionen sind 10 Mal niedriger als die Anforderungen in den Normen (TVOC < 100 µg/m³ nach 28 Tagen)
- Klasse A+
- Floorscore®-Zertifizierung
- M1-Zertifizierung
- Übereinstimmung mit AgBB-Protokoll
- Keine Emission von Formaldehyd

VERLEGUNG

- Verlegen ohne Klebstoff

TECHNISCHE DATEN

GTI MAX

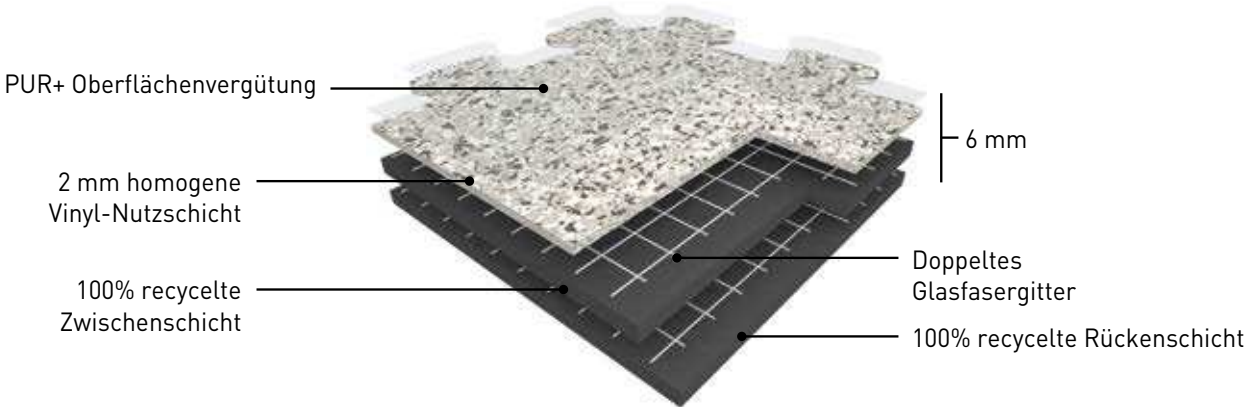

GTI MAX CONNECT ist eine elastische, heterogene, lose verlegbare Vinyl-Fliese mit einer Polyurethan-Oberflächenvergütung (PUR+). Sie ist 6 mm dick und mit einem speziellen Schwalbenschwanzprofil ausgestattet. Sie wird von GERFLOR mit einem kontinuierlichen und exklusiven Hochdruckverfahren hergestellt.

GTI MAX CLEANTECH ist eine elastische, heterogene, lose verlegbare Vinyl-Fliese mit einer Polyurethan-Oberflächenvergütung (PUR+). Sie ist 6 mm dick und verfügt über gerade Kanten für die thermische Verschweißung. Sie wird von GERFLOR mit einem kontinuierlichen und exklusiven Hochdruckverfahren hergestellt.

Die **GTI MAX**-Nutzschicht ist mit besonders hochwertigen, verstärkenden Partikeln angereichert, die den Belag mit einer unvergleichlichen Widerstandskraft gegenüber hohen statischen und dynamischen Belastungen ausstatten.

GTI MAX ist zusätzlich durch zwei Glasfasergitter verstärkt, die ausgezeichnete Maßstabilität und Belastbarkeit garantieren.

Bei der Herstellung der Fliesen werden bis zu 80 % Recyclingmaterial eingesetzt, das zu 100 % kontrolliert und REACH-konform ist.

GTI MAX ist zu 100 % recycelbar. Er weist sehr geringe VOC Emissionen von weniger als 100 µg/m³ (TVOC nach 28 Tagen) auf und trägt somit zu einer guten Raumluftqualität bei.

GTI MAX
- Ausgezeichnete Resistenz gegen hohe statische und dynamische Belastungen
- Schnelle Renovierung: kann auf existenten Bodenbelägen verlegt werden
- Keine besondere Untergrundvorbereitung und lose Verlegung bei weiterlaufendem Betrieb (enormer Zeitgewinn)
- Polyurethan-Oberflächenvergütung PUR+ für einfache Reinigung und Pflege
- 6 Standard-Logos und Mix & Match Farben für die Umsetzung von Leitsystemen und die farbliche Abgrenzung verschiedener Bereiche

			GTI MAX
BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	2
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	9365
Format **CONNECT** Format **CLEANTECH**(1) (ohne Schwalbenschwanzprofil)	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	635 x 635 600 x 600
KLASSIFIKATION			
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B_{fl}-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	⩽ 0,15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	⩽ 0,10
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	-	ja, Typ W
Shore-Härte D	EN ISO 868	HD	⩾ 55
Wämeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	⩾ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	<100
Zertifikat	-	-	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		DS B_{fl}-s1

(1) Auf Anfrage

Gerflor Entdecken Sie auch unsere Sortimentsergänzungen!

Handläufe Wandschutz Eingangsmatten Sockelleisten

Gerflor
theflooringgroup

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

GTI MAX: **LESS ADHESIVE, MORE RECYCLING**

COMPOSITION
100% REACH

INSTALLATION
Adhesive free

INDOOR AIR QUALITY
10 times lower
than norms requirements
(TVOC <100 µg/m³ after 28 days)

RECYCLED CONTENT
80%

RECYCLABILITY
100%
recyclable product

LCA
Eco-designed
according to a
product specific Life
Cycle Analysis

Gerflor
theflooringgroup

Gerflor FEAG AG
Häldelistrasse 9
CH – 8712 Stäfa

Tel. +41 (0) 44 922 19 20
Fax +41 (0) 44 922 19 22
switzerland@gerflor.com
www.gerflor-feag.ch

FEAG
FLOORING