TARALAY IMPRESSION

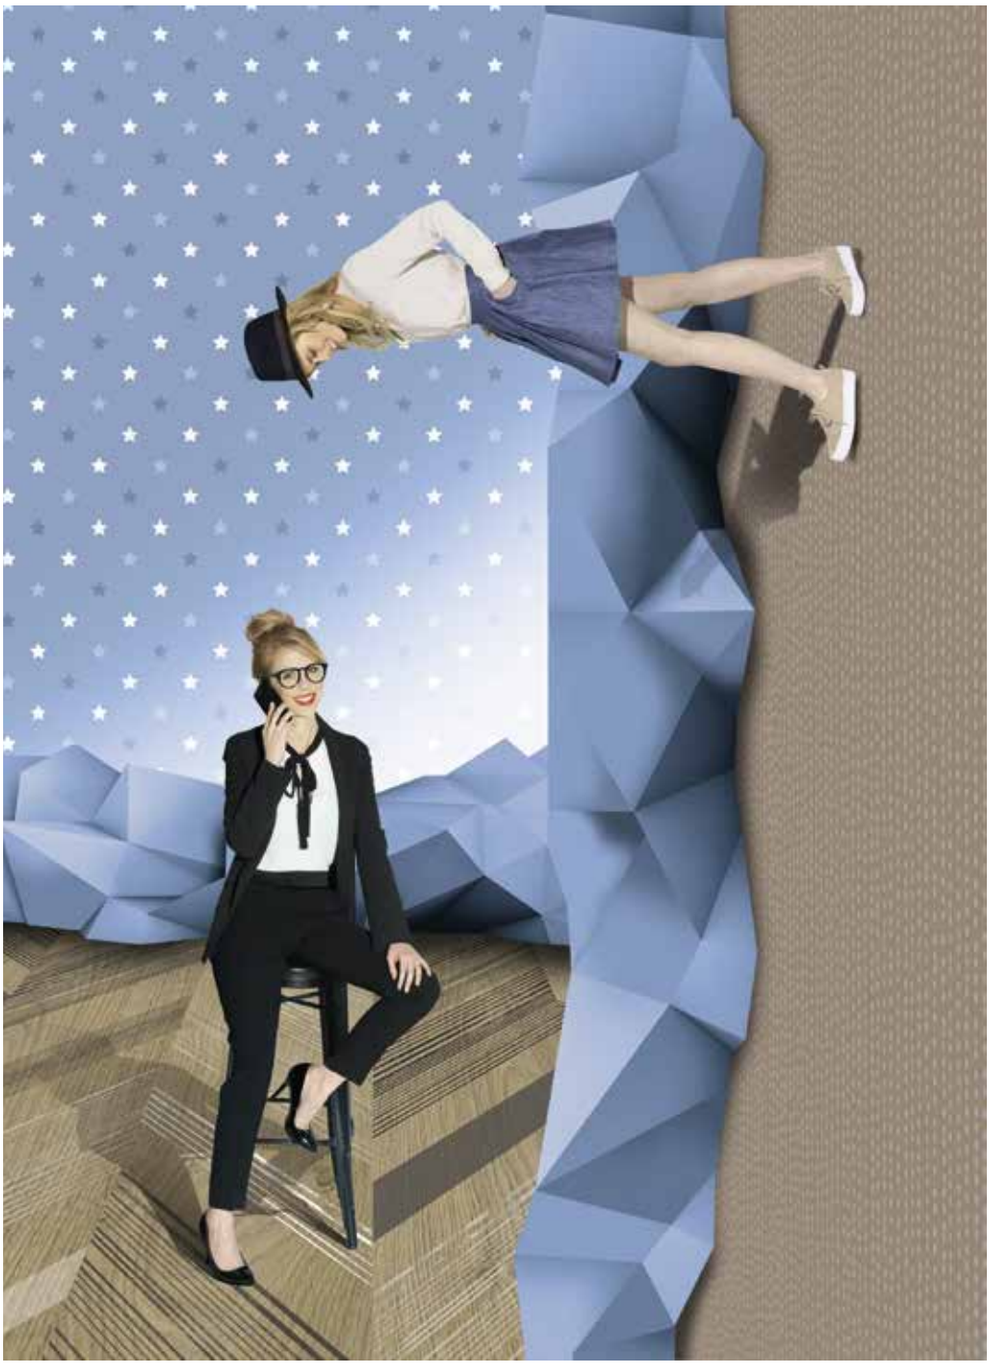

Gerflor®
theflooringgroup

TECHNICITÉ & DESIGN

TARALAY IMPRESSION : LA SOLUTION UNIVERSELLE

TECHNICITÉ

RÉSISTANCE AUX TACHES INÉGALÉE
FACILITÉ D'ENTRETIEN

RÉSISTANCE AU TRAFIC
& DURABILITÉ DU DÉCOR

MEILLEURE PERFORMANCE
POINÇONNEMENT/ACOUSTIQUE
DU MARCHÉ

NOUVEAUX SYSTÈMES DE POSE
COMPATIBLES SOLS AMIANTÉS

DESIGN

- ULTRA RÉALISME DES DÉCORS
- EFFET MAT
- UNE COLLECTION POUR TOUS LES MARCHÉS

Herringbone Blond

INDEX

NOTRE OFFRE .....

PERFORMANCES.....

- DURABILITÉ
- FACILITÉ DE ROULEMENT

SOLUTIONS DE RÉNOVATION
GRAND TRAFIC .....

LES BÉNÉFICES DU **PROTEC**SOL® 2 .....

DONNÉES TECHNIQUES.....

- FICHE TECHNIQUE
- MODÈLES DE DESCRIPTIF
- TABLEAU NCS/LRV

ECO-RESPONSABILITÉ .....

COMPLÉMENTS DE GAMMES .....

- SOLUTIONS MURALES
- SOLUTIONS ESCALIER
- ACCESSIBILITÉ
- PLINTHES
- TAPIS D'ENTRÉE

SERVICES.....

NOTRE OFFRE :
COMMENT FAIRE SON CHOIX ?

À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION !

QUEL EST VOTRE BESOIN D'ACOUSTIQUE ?
DE RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT ?

CONFORT ACOUSTIQUE (dB)

IMPRESSION CONFORT
19 dB / 0.08 mm

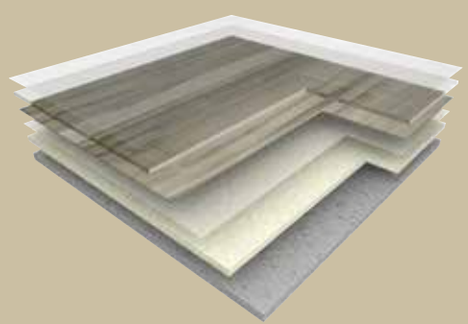

Disponible sur stock

IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC
15 dB / 0.05 mm

NOUVEAU



Produit disponible sur demande
(Minimum de commande : 800 m²)

IMPRESSION COMPACT
8 dB / 0.03 mm

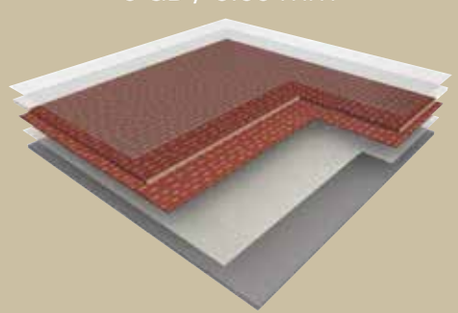

Disponible sur stock

RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT (mm)

BESOIN DE RÉNOVATION RAPIDE ? POSE SUR AMIANTE ?

LA SOLUTION
TARALAY IMPRESSION
COMPACT 3F

Solution de rénovation grand trafic (cf page 8)

Produit sur demande
(Minimum de commande : 5 rouleaux)

BESOIN DE DURABILITÉ ACCRUE ?

LA SOLUTION
TARALAY IMPRESSION
COMPACT & CONFORT "PLUS"

Couche d'usure de 0.9 mm (cf page 6)

Produit sur demande
(Minimum de commande : 800 m²)

DURABILITÉ

TARALAY IMPRESSION SE DÉCLINE EN DEUX ÉPAISSEURS DE COUCHE D'USURE :

1 COUCHE D'USURE À 0,7 mm / 0,65 mm

Toutes les références sont disponibles en Compact (0,7 mm) et en Confort (0,65 mm)

- Durabilité du décor
- Disponibilité immédiate
- Classé U3P3 et U4P3

2 NOUVELLE COUCHE D'USURE disponible en 0,9 mm

(voir les Fiches Techniques et Modèles de descriptif pages 12/14 en compact et confort)

- Pour une meilleure durabilité et résistance au trafic
- Disponible sur demande à partir de 800 m²

AMÉLIORATION DE LA FACILITÉ DE ROULEMENT

Better Mobility. Better Life.

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Le roulement des charges lourdes (brancards, lits médicalisés) est à l'origine de nombreux TMS (troubles musculo-squelettiques) chez le personnel soignant en milieu hospitalier.
GERFLOR a développé des sols permettant de réduire l'effort fourni de 15% en moyenne par rapport aux sols concurrents.

ROULEMENT **DROIT**

ROULEMENT **GIRATOIRE**

RÉDUCTION DE 15% DE LA FORCE DE POUSSÉE PAR RAPPORT AUX CONCURRENTS*

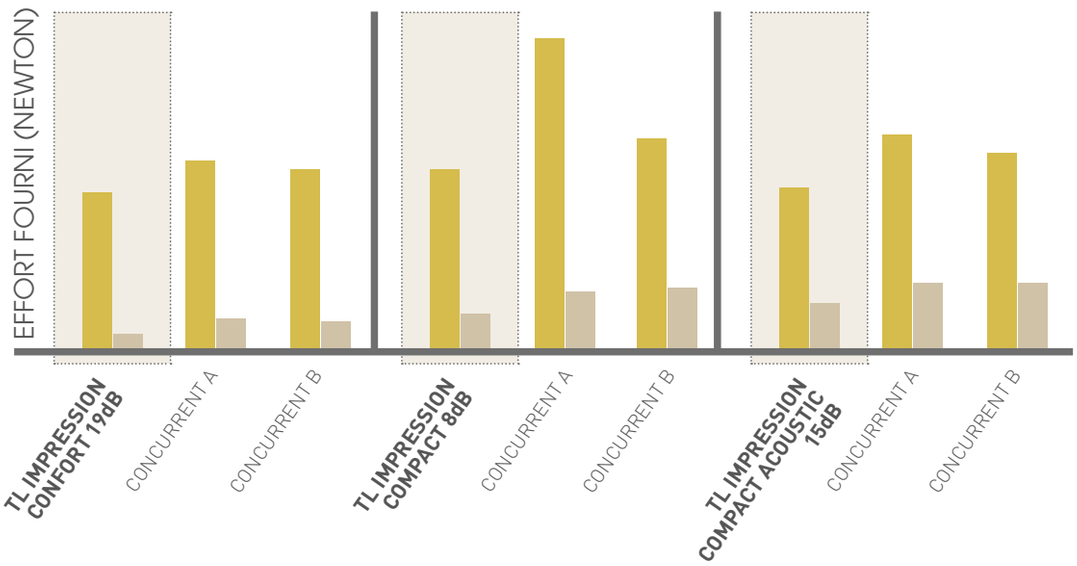

*Tests effectués par la société Tente®.

LES SOLUTIONS DE RÉNOVATION GRAND TRAFIC

Dans un souci d'innovation constante, Gerflor vous propose 2 solutions de pose :
- pose traditionnelle en pose collée
- pose rapide Taralay Impression 3F (FAST-FIX-FREE)

TARALAY IMPRESSION COMPACT 3F : TECHNOLOGIE SELF ADHESIVE

ROULEAU PRÉ-ADHÉSIVÉ

3F TECHNOLOGY

FAST
(RAPIDE)

- ÉCONOMISEZ DU TEMPS PAR RAPPORT À UNE POSE CLASSIQUE*
- PAS DE TEMPS DE GOMMAGE
- POSE FACILITÉE GRÂCE AU FILM PROTECTEUR
- N'EMPORTEZ QUE VOTRE CUTTER ET VOTRE MAROUFLEUR

FIX
(DURABLE)

- PAS BESOIN DE COLLE
- DURABILITÉ DE L'ADHÉSIF PROUVÉE : PRÈS DE 10 ANS D'EXPÉRIENCE

FREE
(LIBRE)

- POSE EN MILIEU OCCUPÉ
- PAS D'ODEUR DE COLLE
- PRISE IMMÉDIATE DE L'ADHÉSIF
- CERTIFIÉ RECOUVREMENT AMIANTE

**Sur la base d'une pose sur chantier propre sans découpe*

3F FAST-FIX-FREE

	TARALAY IMPRESSION	
	POSE COLLÉE	3F FAST-FIX-FREE
POSE EN MILIEU OCCUPÉ	NON	OUI
RECOUVREMENT AMIANTE	NON	OUI
OUTILS NÉCESSAIRES	COLLE CUTTER MAROUFLEUR	CUTTER MAROUFLEUR

LES BÉNÉFICES DU **PROTEC**SOL® 2

La **technologie PROTEC**SOL® **2*** combine, même sur les taches tenaces, tous les avantages du Protecsol®, testé et approuvé depuis plus de 20 ans : facilité d'entretien, pas de métallisation à vie, économie d'eau et de détergents… avec **2 bénéfices supplémentaires** :

1 BOUCLIER ANTI-TACHES, même sur les plus tenaces

L'effet déperlant **PROTEC**SOL® **2** empêche toute pénétration des produits tachants (Éosine et Bétadine alcooliques, gels hydroalcooliques…) qui restent en surface.

Tous les autres produits du marché laissent pénétrer les produits tachants dans le revêtement de sol.

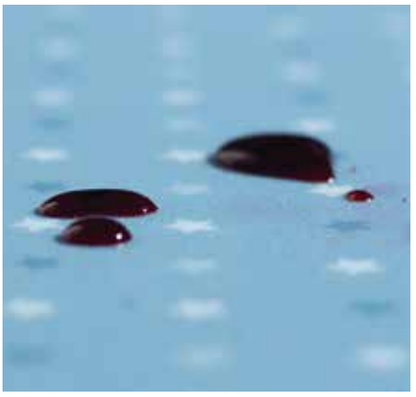

TESTS DE TACHAGE

Marqueur / Éosine / Bétadine

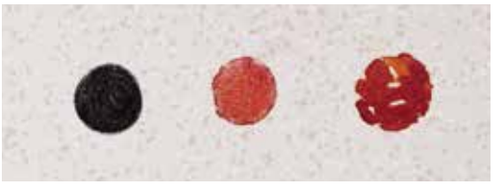

RÉSULTATS APRÈS NETTOYAGE

Utilisation d'un détergent neutre	**TARALAY IMPRESSION**	Sol imprimé / Couche d'usure transparente	Sol homogène / monocouche	Sol enduit / PVC expansé	Sol caoutchouc
Après **10 min** →					
Après **1h** →					

Tableau complet de résistance aux taches disponible sur demande

**Le Taralay Uni bénéficie du traitement de surface Protecsol®*

PROTECSOL® 2

NETTOYAGE TOUJOURS PLUS SIMPLE ET RAPIDE

- Haute résistance aux produits chimiques
- Economisez sur vos produits d'entretien
- Optimisez votre temps de nettoyage

UN PRODUIT TOUJOURS PLUS MAT

- Rendu ultra réaliste

2 EFFET ULTRA MAT

FICHE TECHNIQUE

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

			TARALAY IMPRESSION Compact		TARALAY IMPRESSION Compact Plus
DESCRIPTION			**33**	**43**	**43**
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00	2.00	2.25
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.63	0.70	0.90
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2535	2635	2975
Largeur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200	200
Longueur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	25	25	20
CLASSIFICATION					
Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	Classe	33-42	34-43	34-43
Classement UPEC	**NF 189**	**Classement**	**U3P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**
Appréciation Technique Expérimentale	**-**	**ATEx**	**-**	**-**	**-**
Certification NF UPEC.A+	**NF 189**	**N° certificat**	**-**	**-**	**-**
Certification NF UPEC	**NF 189**	**N° certificat**	**301-032.2**	**301-033.2**	**301-057.1**
Isolation acoustique bruit de chocs	**EN ISO 717-2**	**dB**	**-**	**-**	**-**
Sonorité à la marche	**NF S 31 074**	**dB**	**-**	**-**	**-**
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Glissance (1)	DIN 51130	Classe	R10	R10	R10
PERFORMANCES					
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	⩽ 2.0	⩽ 2.0	⩽ 2.0
Groupe d'abrasion	EN 651 / (EN 649)	Groupe	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	I	I	I
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8	8
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	⩽ 0.40	⩽ 0.40	⩽ 0.40
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	⩽ 0.10	⩽ 0.10	⩽ 0.10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	≈ 0.03	≈ 0.03	≈ 0.03
Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	Degré	⩾ 6	⩾ 6	⩾ 6
Traitement de surface	-	-	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2
Résistance aux produits chimiques (2)	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération
ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR					
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	< 10	< 10
Certification			Floorscore®		Floorscore®
MARQUAGE CE					
CE	EN 14041	-	B_{fl}-s1		C_{fl}-s1

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.
(2) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.
(3) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers.....) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou **PROTEC**SOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant....). **Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.**
Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/10/2018 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

TARALAY IMPRESSION Compact Acoustic		TARALAY IMPRESSION Confort		TARALAY IMPRESSION Confort Plus	TARALAY IMPRESSION 3F Compact	
33	**43**	**33**	**43**	**43**	**33**	**43**
2.60	2.70	3.25	3.35	3.55	2.10	2.10
0.63	0.70	0.59	0.65	0.90	0.63	0.70
2690	2825	2725	2825	3265	2600	2700
200	200	200	200	200	200	200
25	25	25	25	20	25	25
EN 651	EN 651	EN 651	EN 651	EN 651	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)
33-42	34-42	33-42	34-42	34-42	33-42	34-43
U3P3E2/3C2	**U4P3E2/3C2**	**U3P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**	**U3P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**2549**	**2549**
301-062.1	**301-061.1**	**301-030.2**	**301-031.2**	**301-060.1**	**-**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15	**15**	**19**	**19**	**19**	**-**	**-**
< 65	**< 65**	**< 65**	**< 65**	**< 65**	**-**	**-**
B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
T	T	T	T	T	T	T
-	-	-	-	-	I	I
-	-	-	-	-	8	8
≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.10
≈ 0.05	≈ 0.05	≈ 0.08	≈ 0.08	≈ 0.08	-	-
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
PROTECSOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération
< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Floorscore® en cours		Floorscore®		Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
B_{fl}-s1		B_{fl}-s1		C_{fl}-s1	B_{fl}-s1	

FICHE TECHNIQUE

MODÈLES DE DESCRIPTIFS

TARALAY IMPRESSION CONFORT / CONFORT PLUS

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT 33-43 (0.65 mm de couche d'usure).
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS 43 (0.9 mm de couche d'usure).
Renforcés par une mousse THD, ils offrent une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,08 mm) et apportent une isolation phonique de 19 dB.
TARALAY IMPRESSION CONFORT / TARALAY IMPRESSION CONFORT PLUS sont certifiés NF UPEC A+ CSTB : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION COMPACT / COMPACT PLUS

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43 (0.7mm de couche d'usure).
Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS 43 (0.9 mm de couche d'usure).
Ils offrent une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apportent une isolation phonique de 8 dB.
TARALAY IMPRESSION COMPACT / TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS sont certifiés NF UPEC CSTB : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC 34-43 (0.7 mm de couche d'usure).
Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,05 mm) et apporte une isolation phonique de 15 dB.
TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC est certifié NF UPEC A+ CSTB U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION 3F COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné est un **revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion**, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 3F 33-43 (0.7mm de couche d'usure).
Il est également doté d'un envers pré-adhésivé avec un adhésif non migrant, facilitant la pose sur un sol plan.
Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux rénovations de supports amiantés en sous section 4.
Il bénéfincie d'une aprécaition technique experimental n°2549 et d'un classement U3P3E2/3C2 et U4P3E2/3C2.

Les produits de la gamme Taralay Impression sont composés de 27 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Ils seront exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés seront < 10 µg / m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100% recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
Ils sont dotés d'un traitement de surface PROTECSOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

TABLEAU NCS / LRV

DÉCORS	COLORIS	CODE	NCS	LRV
CEMENTO	CAPRI	0524	5010-Y30R	21,8
CEMENTO	MODENA	0525	7005-Y50R	14,0
CEMENTO	BRESCIA	0543	4502-Y	32,5
CEMENTO	GENOVA	0523	3005-Y50R	43,1
CHARME	NATURAL	0721	4005-Y20R	33,2
CHARME	PECAN	0723	5502-R	24,3
CORNER	DARK BLUE	0732	5030-R80B	13,2
CORNER	COPPER	0733	3020-Y40R	36,1
CORNER	OFFWHITE	0728	1502-Y	66,2
CORNER	METAL	0729	4500-N	59,9
CORNER	LIGHT BEIGE	0730	2005-Y20R	58,8
CORNER	ANIS	0739	2050-G50Y	47,0
CORNER	TOMETTE	0741	4030-Y90R	17,6
CORNER	TURQUOISE	0740	3030-B30G	30,4
GENTLEMEN	CLEAR	0770	3002-R	46,2
GENTLEMEN	GREY	0771	4502-B	34,5
GENTLEMEN	COFFEE	0772	5502-R	25,4
HABANA	TRINIDAD	0522	5010-Y30R	25,6
HABANA	VINALES	0523	3010-Y30R	40,7
HERRINGBONE	BLOND	0722	3010-Y30R	34,9
HERRINGBONE	CHATAIN	0724	4010-Y30R	26,7
INFINITY	AUBE	0720	3010-Y30R	47,9
INFINITY	GREIGE	0680	4005-Y20R	33,1
INFINITY	LICHEN	0719	5005-Y20R	26,4
KUBES	OLIVE	0747	5010-G10Y	22,7
KUBES	BURGUNDY	0743	5030-R10B	12,8
KUBES	SKY	0749	3020-B10G	39,7
KUBES	SUN	0750	2050-Y10R	48,9
KUBES	TAUPE	0751	5502-Y	24,6
KUBES	BEIGE	0756	3010-Y30R	44,4
KUBES	GOLD	0752	3010-Y30R	40,5
KUBES	GREY	0753	4502-B	27,7
KUBES	BLUE	0754	3040-R90B	24,9
KUBES	WHITE	0755	1502-Y	64,0
LEATHER	GREY	0843	6502-Y	15,2
LEATHER	MARINE	0844	6020-B	10,6
LEATHER	GREIGE	0845	3005-Y20R	44,0
LOFT	CHESTNUT	0734	5010-Y30R	25,9
LOFT	LIGHT BROWN	0671	5010-Y30R	26,4
MOHAIR	DARK	0766	7000-N	13,4
MOHAIR	NATURAL	0767	5005-Y20R	26,3
MOHAIR	WHITE	0769	2502-Y	48,2
MOON ISLAND		0760	4010-Y30R	29,8

DÉCORS	COLORIS	CODE	NCS	LRV
NEST	METAL	0745	5500-N	29,2
NEST	TAUPE	0765	6005-Y50R	18,6
NEST	BLACK	0746	6500-N	16,6
NOMA	RUSTIC	0371	4010-Y50R	23,2
NOMA	BEIGE	0519	5005-Y20R	28,5
NOMA	ICE	0373	2002-Y50R	52,0
PORTOBELLO		0773	5005-Y20R	25,3
RENZO	PECAN	0068	5005-Y20R	19,4
RENZO	TAUPE	0025	6500-N	16,0
RICE	LIGHT GREEN	0735	3020-G30Y	42,0
RICE	COQUELICOT	0757	2570-Y90R	13,8
RICE	BROWN	0762	6010-Y40R	20,0
RICE	CHAMPAGNE	0736	4010-Y30R	37,5
RICE	SOURIS	0737	5000-N	30,1
RICE	GREIGE	0763	3005-Y20R	48,5
RICE	SEA	0758	2040-B	40,7
RICE	MUSTARD	0759	2070-Y20R	36,6
RICE	COPPER	0738	4030-Y40R	27,6
STARS	ORANGE	0760	1080-Y30R	38,2
STARS	BALTIQUE	0743	4030-B10G	25,9
STARS	ANTHRACITE	0744	7000-N	12,8
SYCAMORE	LIGHT BROWN	0725	4010-Y30R	25,6
SYCAMORE	DARK	0725	7502-Y	10,5
SYCAMORE	VANILLA	0727	3020-Y20R	31,1
TRAME	CLEAR	0774	3005-Y40R	47,2
TRAME	BLUE	0775	3010-B10G	42,8
TRAME	BEIGE	0776	3005-Y50R	42,7
TRAME	ROSE	0777	4005-Y80R	38,1
UNI MATT	WHITE	0848	1505-Y20R	64,3
UNI MATT	SUN	0849	2040-Y	55,3
UNI MATT	ANIS	0840	2050-G60Y	45,9
UNI MATT	GREY	0832	6502-Y	15,2
UNI MATT	BEIGE	0833	3010-Y30R	45,2
UNI MATT	TURQUOISE	0839	3030-B40G	31,9
UNI MATT	ORANGE	0835	2060-Y40R	30,1
UNI MATT	BROWN	0834	5010-Y50R	27,5
UNI MATT	BLUE	0837	4030-B	25,0
UNI MATT	OLIVE	0842	5020-G50Y	20,3
UNI MATT	ANTHRACITE	0831	7000-N	14,2
UNI MATT	TOMETTE	0836	5040-Y70R	12,4
UNI MATT	DARK BLUE	0838	6020-R80B	11,1
WALNUT	BROWN	1314	6020-Y40R	15,8
WALNUT	CREAM	0528	2005-Y40R	53,6

TVOC < 10µg
après 28 jours

TARALAY IMPRESSION : **POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR**

COMPOSITION

- 100% REACH
- SANS formaldéhyde
- SANS métaux lourds
- SANS solvant

RECYCLAGE

- Produit 100% recyclable
- Programme seconde vie : recyclage des chutes de pose

BIEN ETRE

- Santé
  - Activité antibactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
  - Antiglissance R10
- Confort
  - En version compact : sonorité à la marche < 75 dB et réduction bruit d'impact - 8 dB
  - En version confort : sonorité à la marche < 65 dB (meilleur niveau certifié) et réduction bruit d'impact - 19 dB

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

- Emissions TVOC 100 fois inférieures aux exigences normatives (TVOC < 10 µg/m³ après 28 jours)
- Classe A+ (étiquetage Grenelle Environnement)
- Certifié Floorscore
- Certifié M1
- Conforme au protocole AgBB
- Pas d'émission de formaldéhyde

ANALYSE CYCLE DE VIE

- Produit eco-designé selon un modèle d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) disponible
- Fabriqué dans un site certifié Iso 14001 et Iso 50001
- Contribution à la démarche HQE et autres certifications environnementales (LEED, BREEAM…)
- Traitement de surface breveté "**PROTEC**SOL® 2"
  - Réduction drastique des quantités d'eau et de détergent utilisées pour l'entretien
  - Réduction de l'impact environnemental

100%
Recyclable

RECYCLAGE DES CHUTES
PROGRAMME SECONDE VIE GERFLOR

RECYCLAGE CHUTES “PROPRES” :

CHUTES DE POSE, SOLS NON COLLÉS DÉPOSÉS, VIEUX STOCKS, …

Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.

RECYCLAGE CHUTES “COLLÉES”

Gerflor peut proposer également la mise en place d’un contrat avec le syndicat professionnel (SFEC) pour collecter les sols en fin de vie (sols collés) qui sont ensuite envoyés dans un centre de recyclage extérieur en vue d’être incorposés dans d’autres types de produits (cônes de signalisation routière, tuyaux BTP, …).

Pour en savoir plus, contactez votre délégué commercial ou envoyez un e-mail à notre spécialiste : ***secondevie@gerflor.com***

COMPLÉMENTS DE GAMMES

SOLUTIONS MURALES

100% DE SÉCURITÉ
Main courante
LINEA'TOUCH

100% DE PROTECTION
MURAL ULTRA OU
PROTECTION MURAL
DECOCHOC associés au
Pare choc LINEA'PUNCH

100% D'ÉTANCHÉITÉ
Jonction parfaite sol / mur soudés à chaud pour réduire le développement bactérien



100% D'HYGIÈNE
- Remontée en plinthes : Pas de zone de stagnation des particules ou bactéries
- Entretien facilité

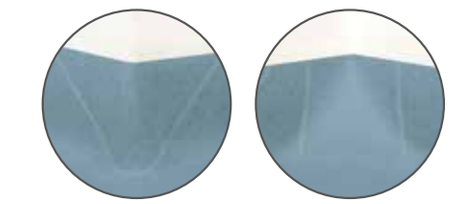

CLEAN CORNER SYSTEM

Pour plus d'information, consultez les catalogues SPM et "Solutions pour professionnels"

SOLUTIONS ESCALIER

NEZ DE MARCHE RAPPORTÉ

100 % DE COORDINATION SOL / MARCHES



PVC

Coloris :



ALU

Coloris :

MARCHES COMPLÈTES

TARASTEP
17dB

SUR TOUTE LA GAMME
PLUS DE **70%** CONTRASTE

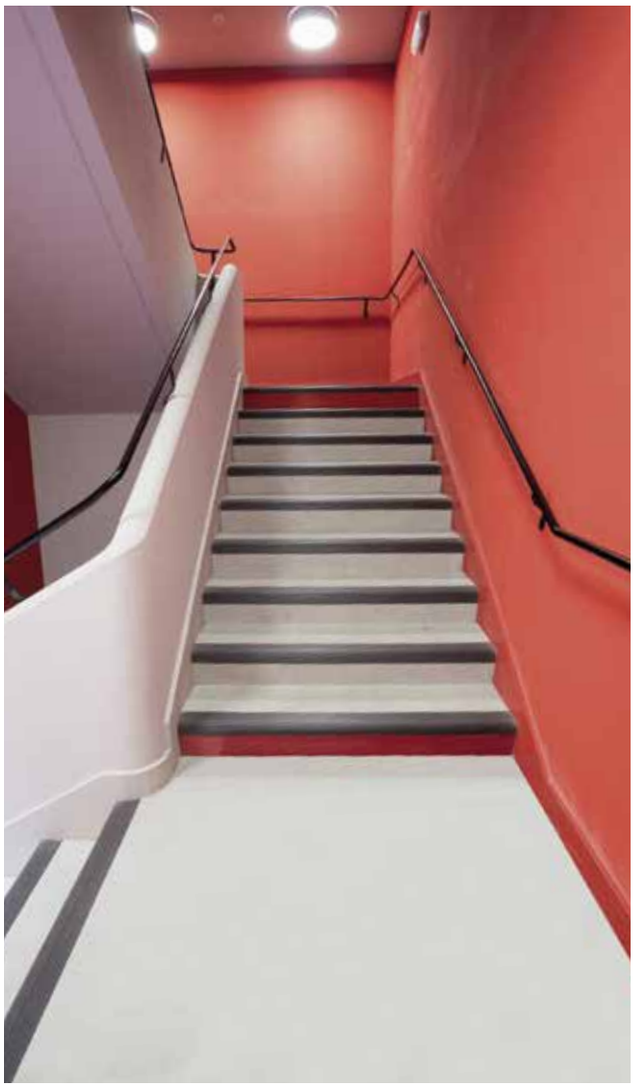

SOLUTIONS ACCESSIBILITÉ

- Bandes podotactiles
- Chemins de guidage

TAPIS D'ENTRÉE ROMUS

- Limitation de l'encrassement
- Protection contre l'usure prématurée des sols

(voir page 453 du Catalogue Solutions pour Professionnels 2017/2018)



Pour plus d'information, consultez la brochure "Une solution globale pour l'accessibilité"

AU-DELÀ DES PRODUITS GERFLOR À VOTRE SERVICE

FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC LE SERVICE EXPRESS

Pour toutes vos questions techniques, demandes d'échantillons, de documentations, contactez notre service express !

Par e-mail : **contactfrance@gerflor.com**

Par téléphone : N°Azur 0 810 569 569 PRIX APPEL LOCAL

Par fax : N°Azur FAX 0 810 569 570 PRIX APPEL LOCAL

Techno centre

UN CENTRE DE FORMATION DISPONIBLE POUR TOUS

Dédiées à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels désireux de perfectionner leurs techniques de pose, ces formations ont pour vocation d'aider vos équipes à maîtriser les supports et leur préparation.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister dans le cadre des démarrages de projets ou d'expertise in situ.

SERVICE ONLINE

D'un simple clic, retrouvez toute une palette d'outils, disponible sur notre site, pour vous faciliter la vie.

OUTIL DE CORRESPONDANCE DES CORDONS DE SOUDURE

Trouvez le cordon qui correspond à votre produit ou recherchez le produit qui correspond au cordon que vous avez en stock.

http://www.gerflor.fr/services-pro/cordons-de-soudure-professionnels.html

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

Téléchargez tous les guides de mise en œuvre,
guides de maintenance, fiches techniques, modèles de descriptif,
cartes de coloris... et consultez notre Catalogue Produit en ligne.

http://www.gerflor.fr/services-pro/bibliotheque-virtuelle-professionnels.html

LISTE DES DISTRIBUTEURS

Retrouvez le distributeur le plus proche de chez vous,
en consultant la liste des points de vente référencés GERFLOR,
où vous pourrez vous approvisionner.

http://www.gerflor.fr/services-pro/points-de-vente-professionnels.html

STUDIO DE CRÉATION : VOS SIMULATIONS EN TEMPS RÉEL

Interior Designer

Choisissez votre intérieur, incrustez votre sol Gerflor et visualisez le rendu final in situ sur **http://gerflor-professional.esignserver3.com/gallery.do**

LOGOS PERSONNALISÉS

Personnalisez votre sol
grâce à la découpe jet d'eau.

Contactez
notre Service Express

TARALAY IMPRESSION

16,6 cm

0538 - Habana Vinales

16,6 cm

0722 - Herringbone Blond

16,6 cm

0522 - Habana Trinidad

16,6 cm

0724 - Herringbone Chatain

Herringbone Chatain /
Habana Trinidad

10 cm

0528 - Walnut Cream

Pas de lame
Pas de raccord

0720 - Infinity Aube

Pas de lame
Pas de raccord

0727 - Sycamore Vanilla

16,6 cm

0760 - Moon Island

TARALAY IMPRESSION

11,2 / 14,2 / 8,7 / 6,4 cm

0671 - Loft Light Brown

20 cm

0721 - Charme Natural

10 cm

1314 - Walnut Brown

16,6 cm

0371 - Noma Rustic

Charme Natural

16,6 cm

0519 - Noma Beige

16,6 cm

0773 - Portobello

Pas de lame
Pas de raccord

0725 - Sycamore Light Brown

11,2 /
14,2 /
8,7 /
6,4 cm

0734 - Loft Chestnut

TARALAY IMPRESSION

Pas de lame
Pas de raccord

0680 - Infinity Greige

Pas de lame
Pas de raccord

0719 - Infinity Lichen

Pas de lame
Pas de raccord

0068 - Renzo Pecan

Pas de lame
Pas de raccord

0025 - Renzo Taupe

Sycamore Dark

16,6 cm

0373 - Noma Ice

20 cm

0723 - Charme Pecan

Pas de lame
Pas de raccord

0726 - Sycamore Dark

TARALAY IMPRESSION

0769 - Mohair White

0543 - Cemento Brescia

0766 - Mohair Dark

0525 - Cemento Modena

Cemento Brescia / Mohair White

0523 - Cemento Genova

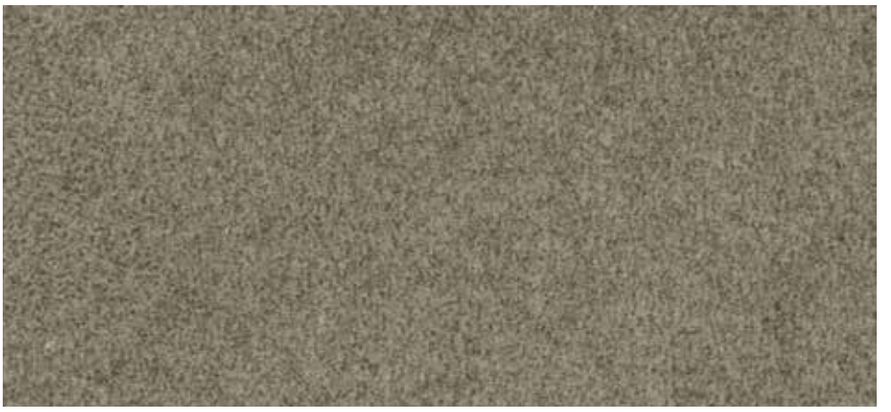

0524 - Cemento Capri

0767 - Mohair Natural

TARALAY IMPRESSION

0770 - Gentlemen Clear

0772 - Gentlemen Coffee

0771 - Gentlemen Grey

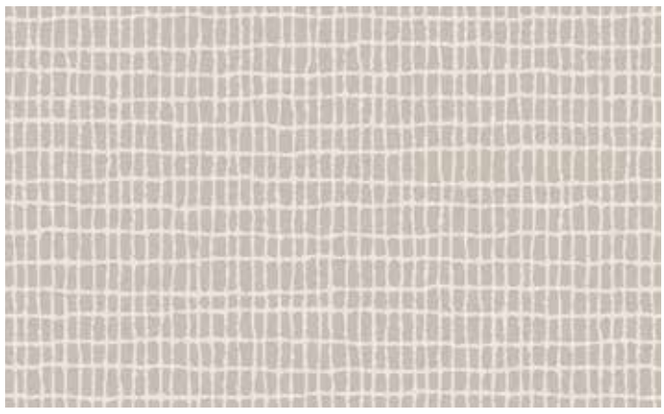

0774 - Trame Clear

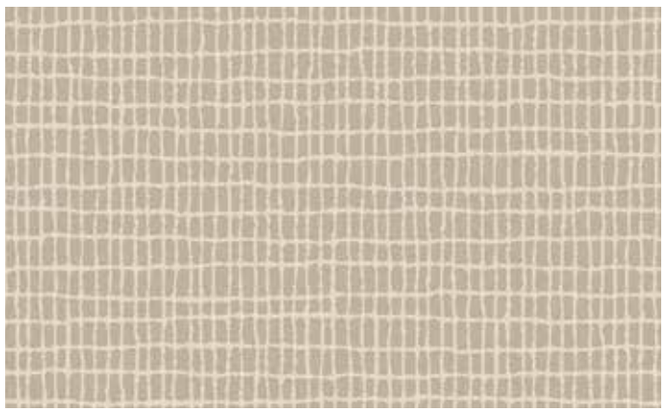

0776 - Trame Beige

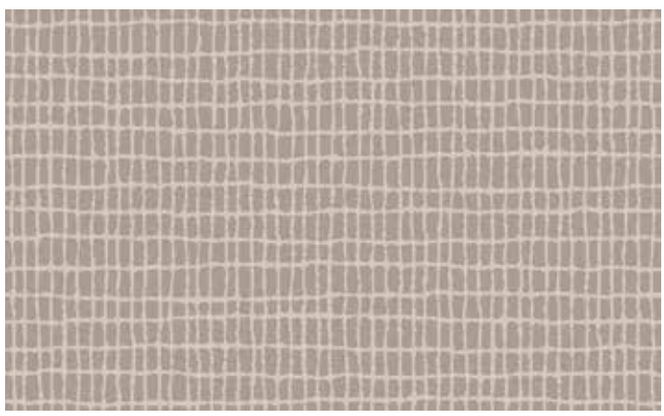

0777 - Trame Rose

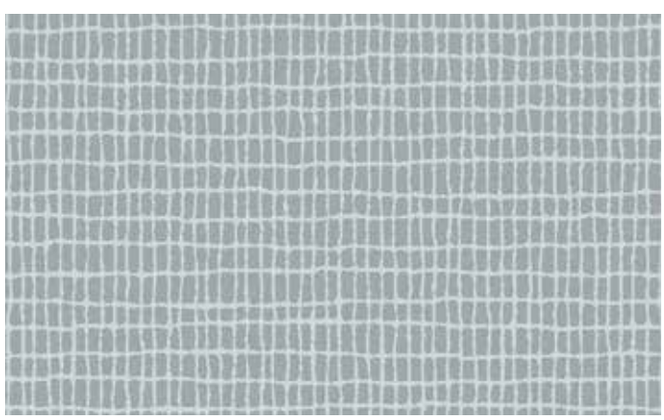

0775 - Trame Blue

Leather Marine

NEW

0845 - Leather Greige

NEW

0843 - Leather Grey

NEW

0844 - Leather Marine

TARALAY IMPRESSION

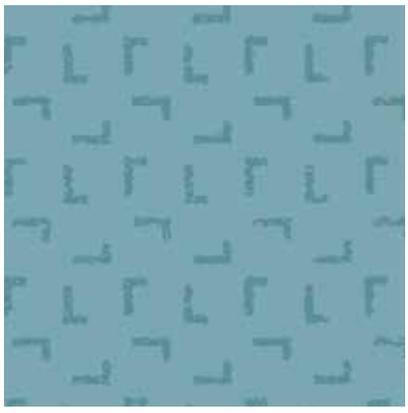

0740 - Corner Turquoise

NEW

0839 - Uni Matt Turquoise

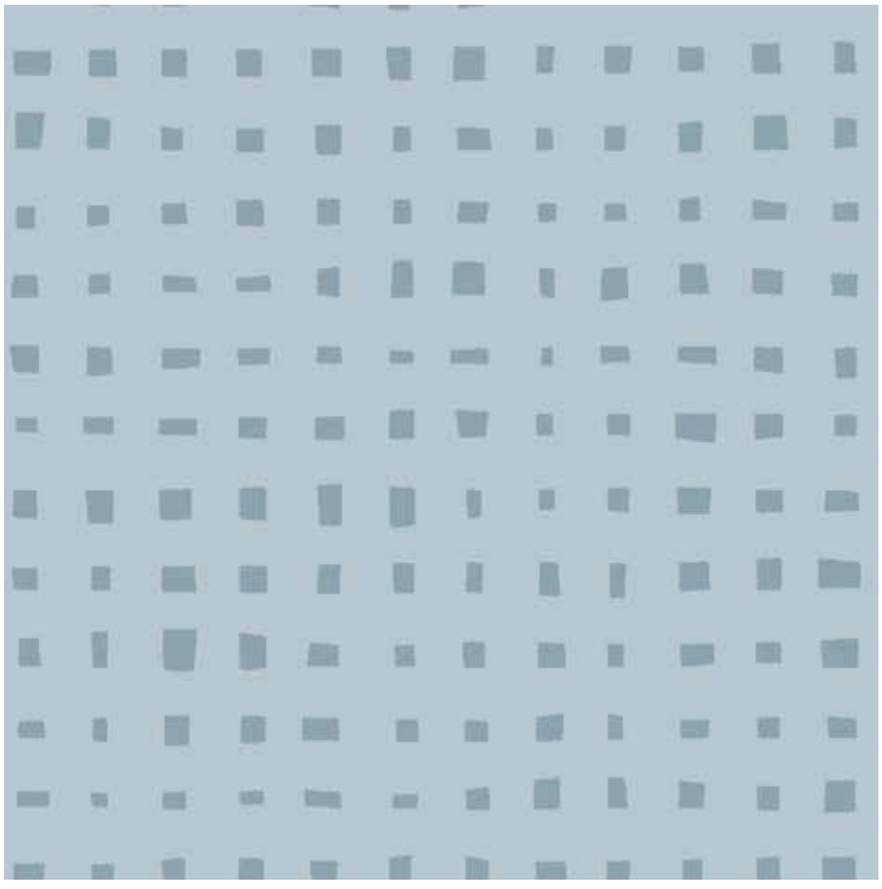

0749 - Kubes Sky

0743 - Stars Baltique

Rice Light Green

0739 - Corner Anis

NEW

0840 - Uni Matt Anis

0735 - Rice Light Green

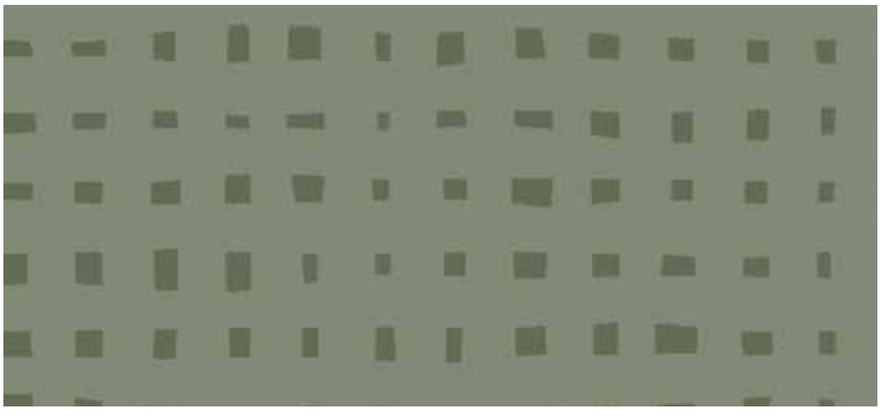

0747 - Kubes Olive

NEW

0842 - Uni Matt Olive

TARALAY IMPRESSION

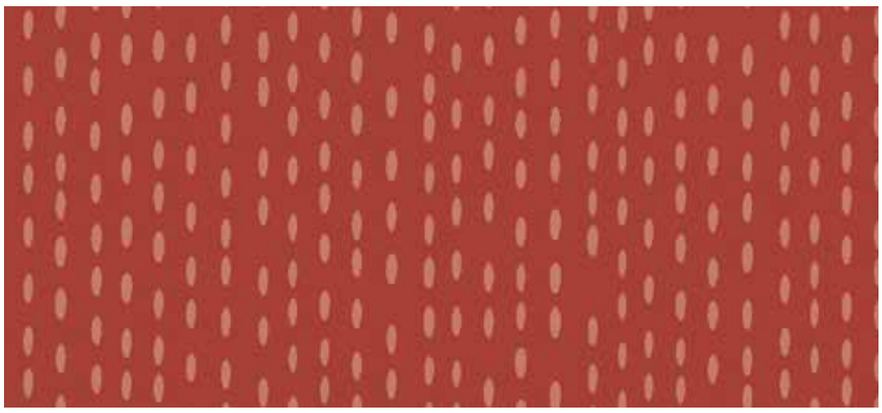

0757 - Rice Coquelicot

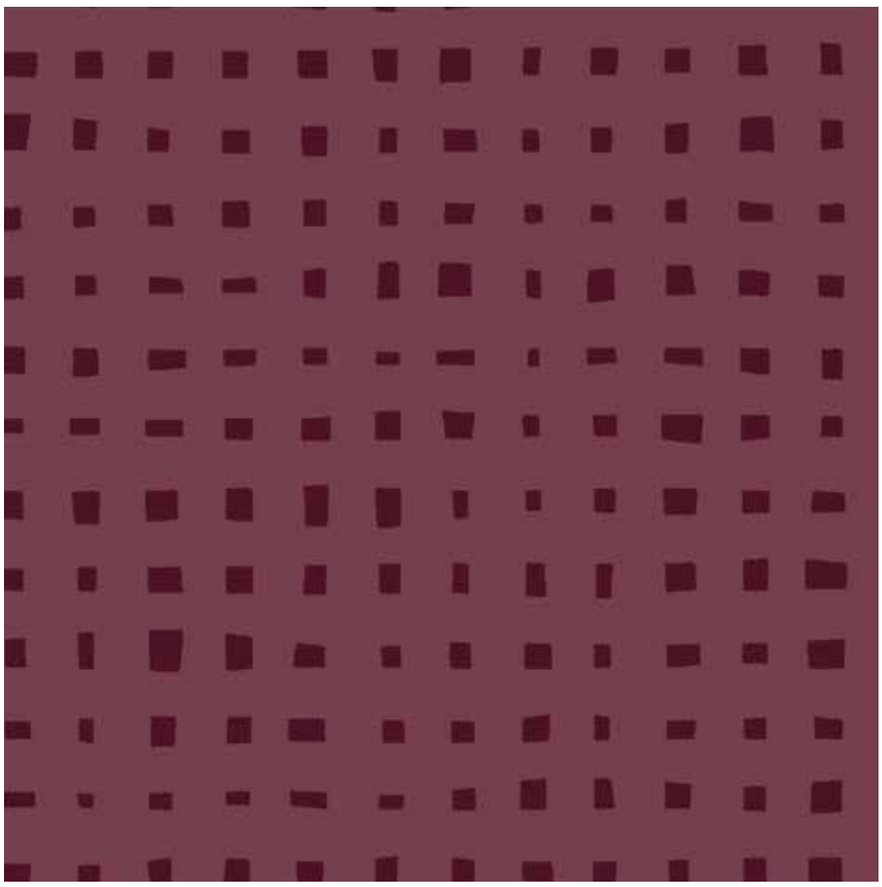

0748 - Kubes Burgundy

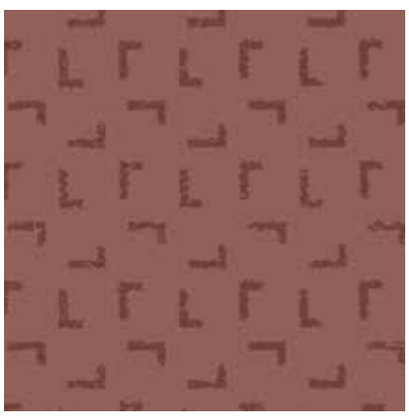

0741 - Corner Tomette

NEW

0836 - Uni Matt Tomette

Kubes Burgundy / Blue

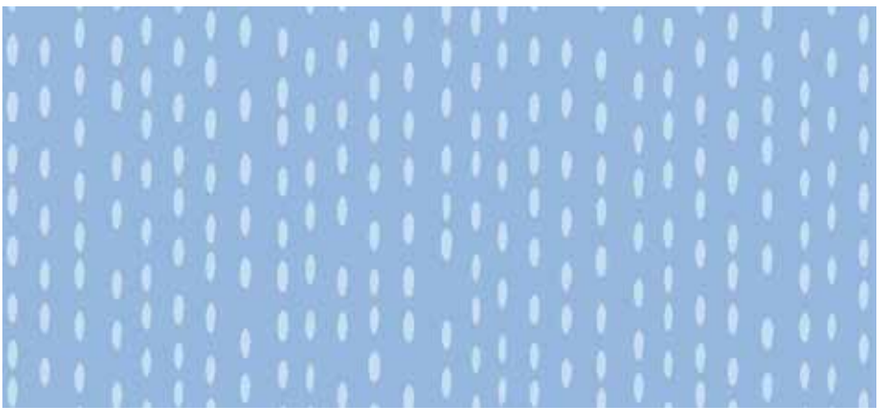

0758 - Rice Sea

0754 - Kubes Blue

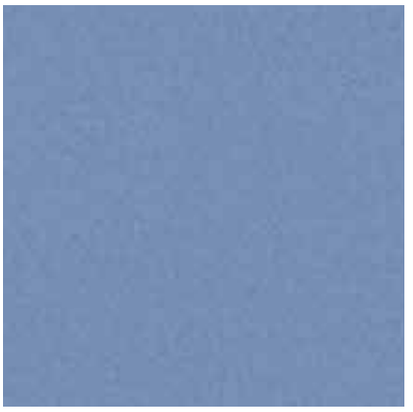

NEW

0837 - Uni Matt Blue

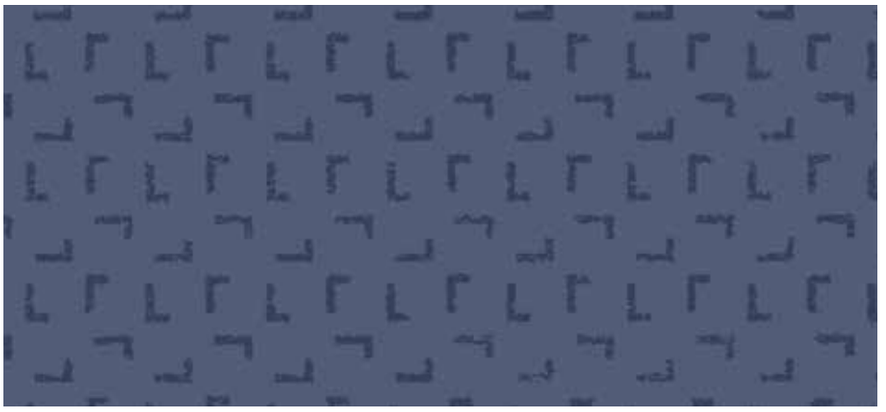

0732 - Corner Dark Blue

NEW

0838 - Uni Matt Dark Blue

TARALAY IMPRESSION

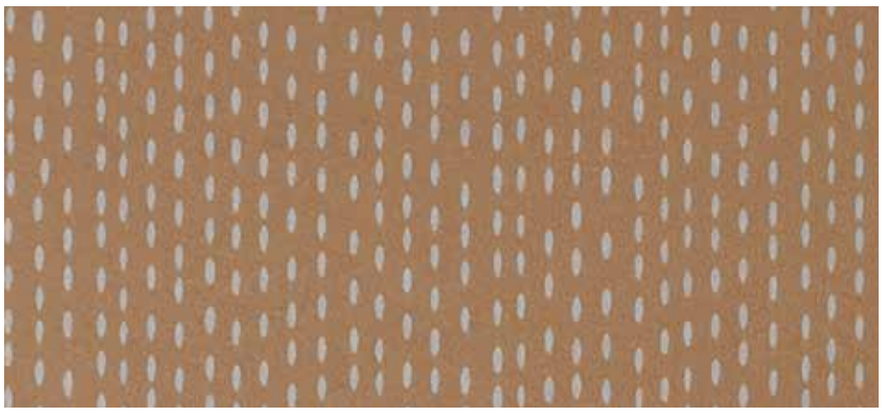

0738 - Rice Copper

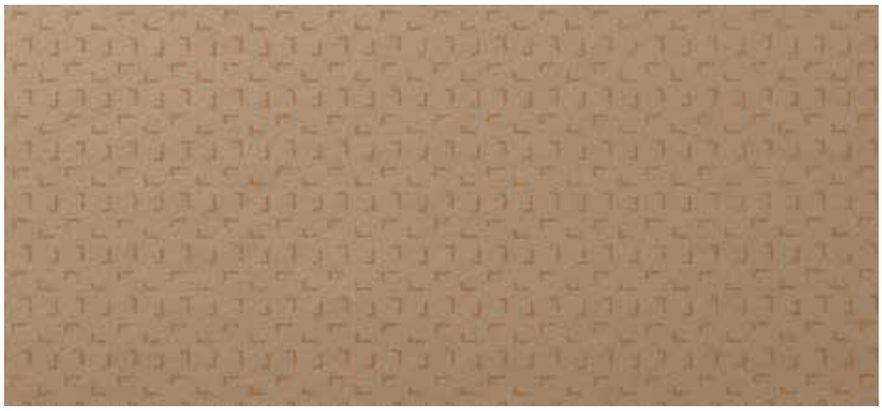

0733 - Corner Copper

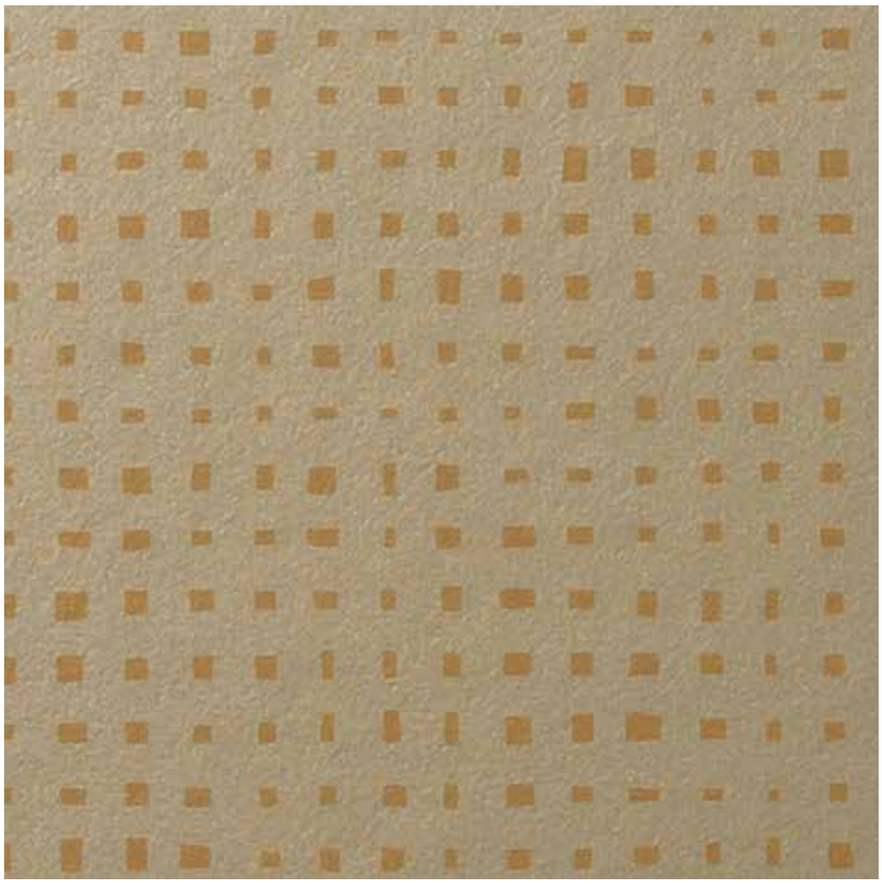

0752 - Kubes Gold

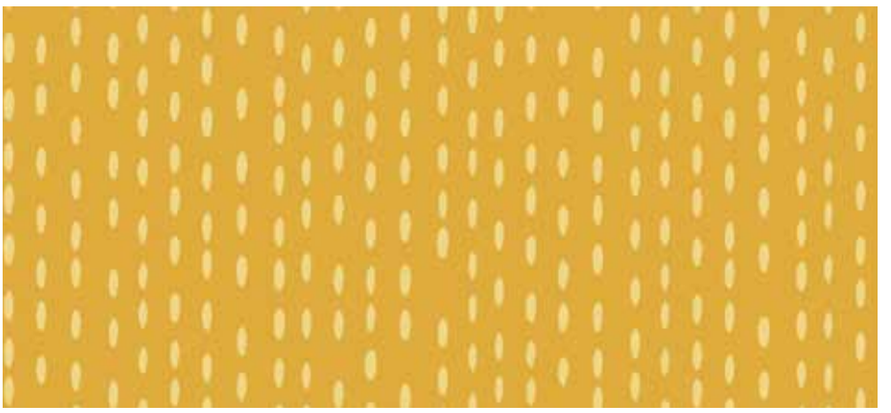

0759 - Rice Mustard

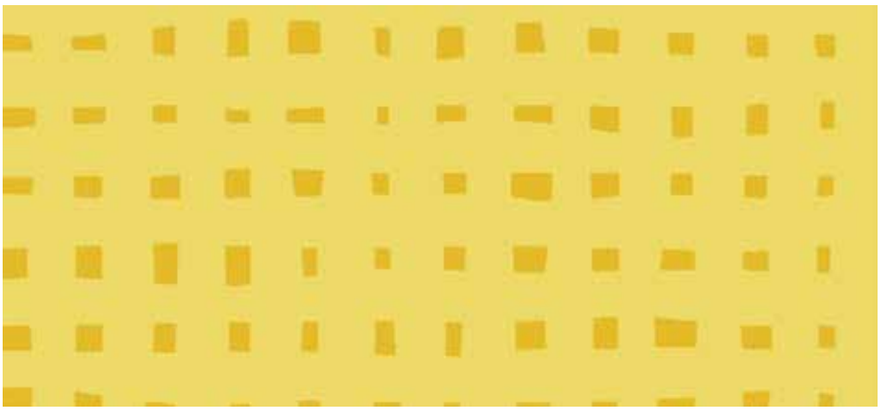

0750 - Kubes Sun

NEW

0849 - Uni Matt Sun

NEW

0835 - Uni Matt Orange

0764 - Stars Orange

TARALAY IMPRESSION

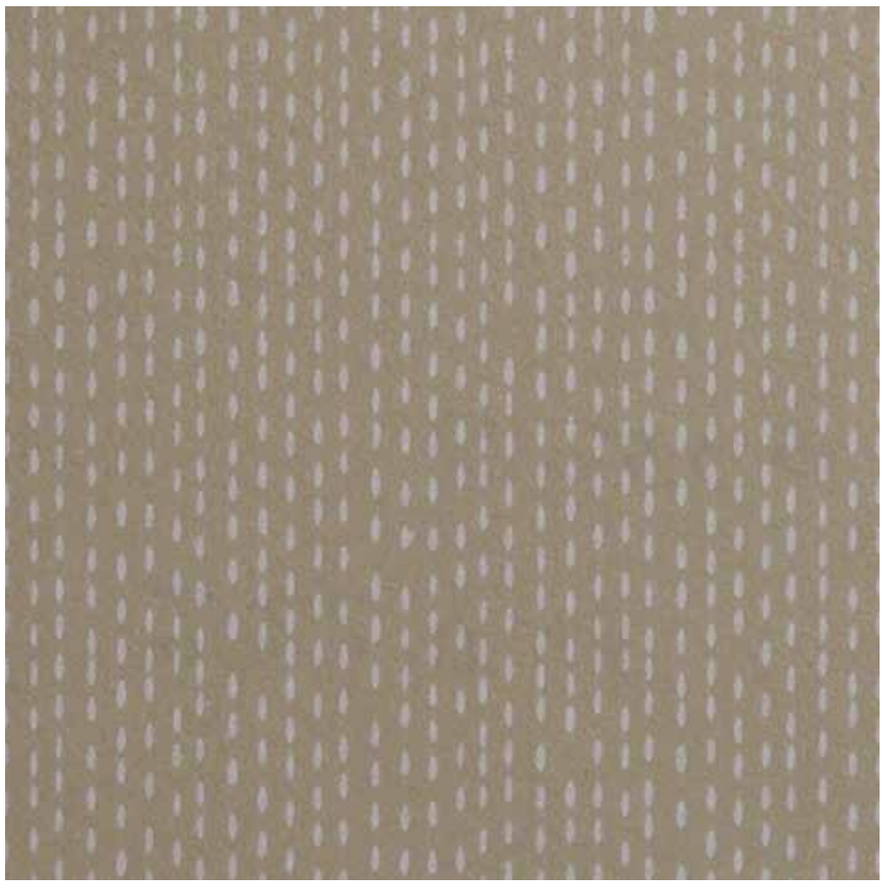

0736 - Rice Champagne

0756 - Kubes Beige

NEW

0833 - Uni Matt Beige

0730 - Corner Light Beige

Rice Champagne

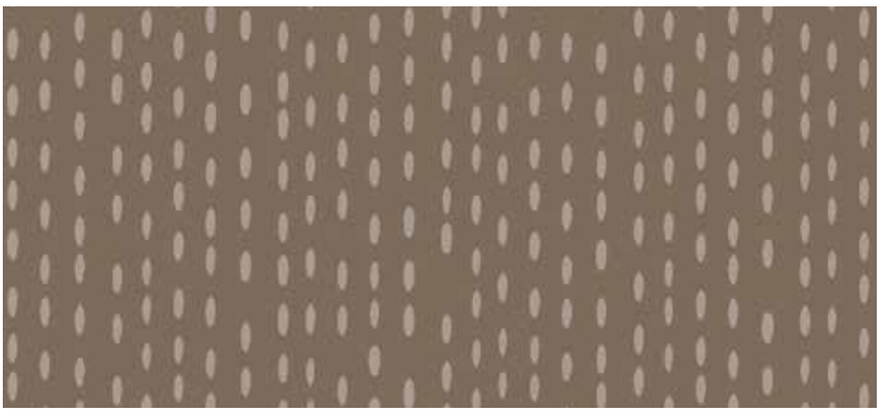

0762 - Rice Brown

NEW

0834 - Uni Matt Brown

0765 - Nest Taupe

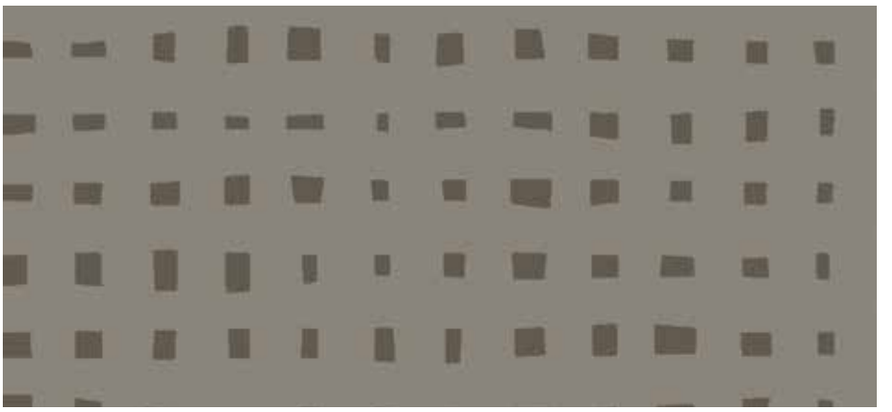

0751 - Kubes Taupe

TARALAY IMPRESSION

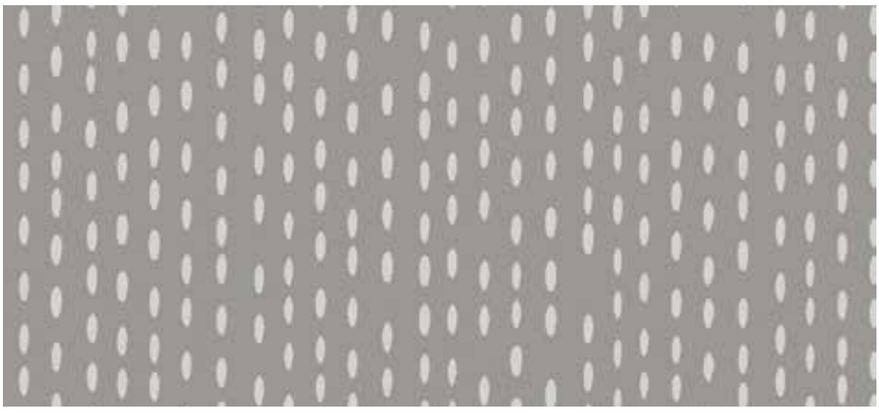

0737 - Rice Souris

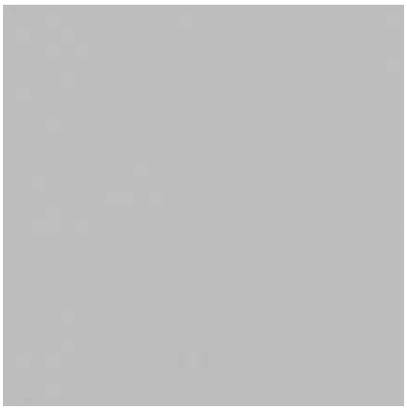

0832 - Uni Matt Grey

NEW

0745 - Nest Metal

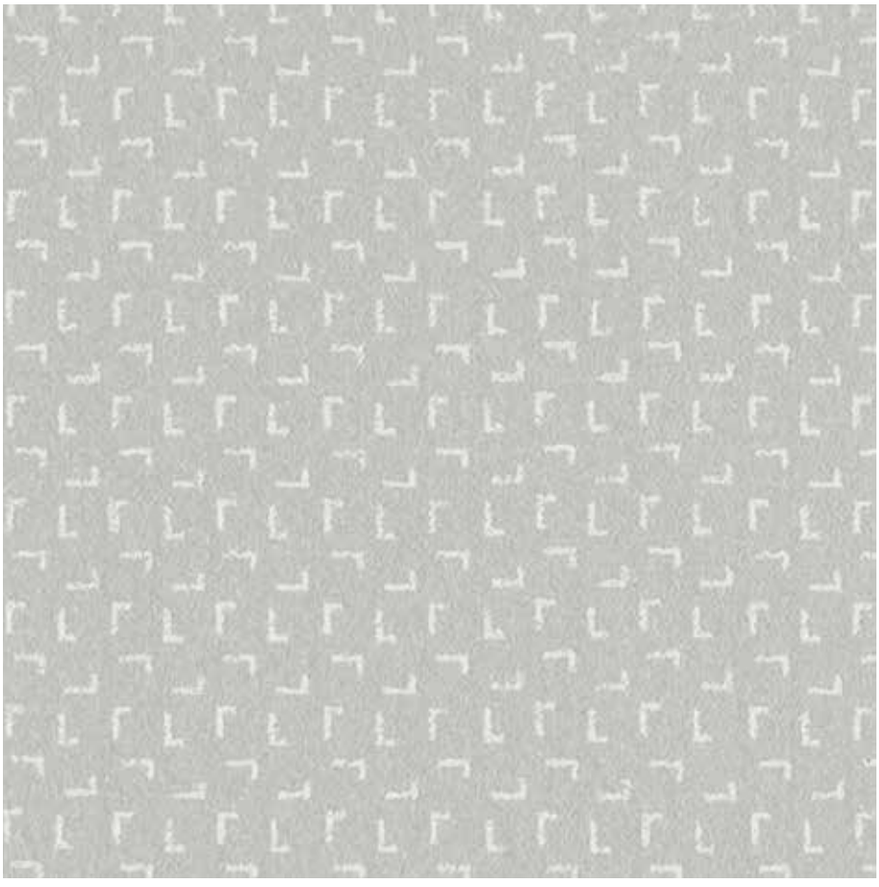

0729 - Corner Metal

Corner Metal

0763 - Rice Greige

0755 - Kubes White

NEW

0848 - Uni Matt White

0728 - Corner Offwhite

Stars Anthracite

TARALAY IMPRESSION

0753 - Kubes Grey

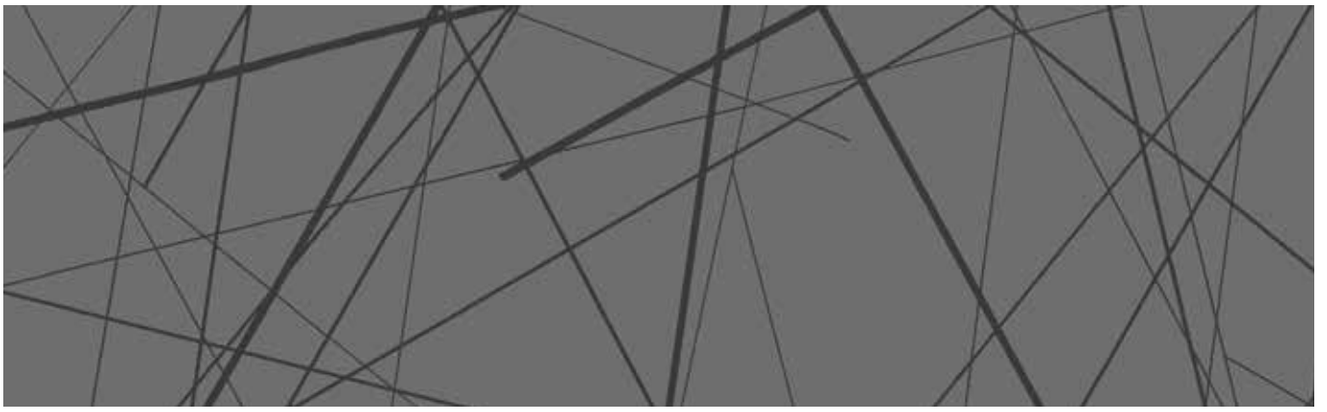

0746 - Nest Black

NEW

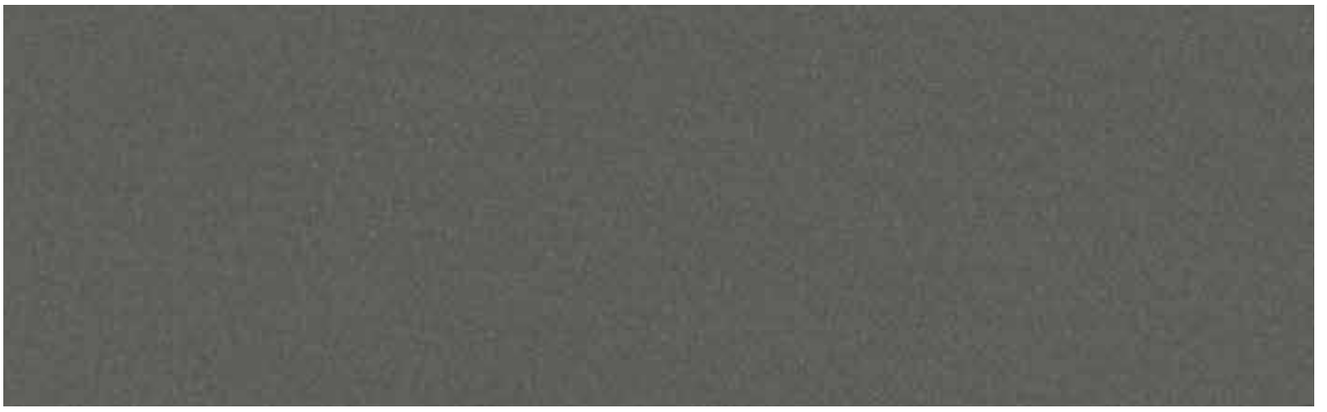

0831 - Uni Matt Anthracite

0744 - Stars Anthracite

SYCAMORE

Essence de Bois originale et élégante , sans noeud. Teinte naturelle ou grisée pour plus de moderuité.

Sycamore Light Brown

HERRINGBONE

Originalité et Créativité.
Superposition subtile d'un graphisme
«chevron» sur un décor Bois.

Herringbone Blond

MOON ISLAND

Le réalisme des décors Moon Island & Portobello en lames disponibles en format rouleau !

Moon Island

PORTOBELLO

Portobello

WALNUT

Walnut Brown

LOFT

Loft Light Brown

NEST

Au cœur de l'architecture contemporaine, lignes graphiques élégantes de différentes épaisseurs pour une profondeur de décor.

Nest Black

STARS

Tendance fantaisie.
Décor étoile très actuel
dans la mode et la décoration.

Stars Baltique

CORNER

Dessin discret travaillé daus des colorations saturées à métallisées.

Corner Copper

KUBES

Evolution du décor Diversion, motif géométrique. Teintes saturées à cuivrées.

Kubes Burgundy

RICE

Décor faux uni inspiré d'un effet textile.

Rice Light Green

CEMENTO

Cemento Capri

TRAME

Maillage textile.
Coloration pastel.

Trame Beige

MOHAIR

Béton imprimé d'un motif oriental.

Mohair White

RENZO

Comme une fibre de bois qui s'adapte à l'esprit du lieu...

Renzo Pecan

NOMA

Une ambiance authentique avec ce décor à lames larges cérusées.

Noma Ice

UNI

Une palette de couleurs pour jouer des atmosphères classiques, modernes et toniques !

Uni Matt Anis

LEATHER

Effet cuir
aux teintes naturelles

Leather Marine

TARALAY IMPRESSION

TARALAY IMPRESSION COMPACT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43. **Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apporte une isolation phonique de 8 dB**. TARALAY IMPRESSION COMPACT est certifié NF UPEC : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION CONFORT - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, **isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse** en rouleau de 2 m de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT 33-43. **Renforcé par une mousse THD, il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,08 mm) et apporte une isolation phonique de 19 dB**. TARALAY IMPRESSION CONFORT est certifié NF UPEC A+ : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

TARALAY IMPRESSION CONFORT / COMPACT sont composés de 27 % de matières minérales, de 25 % de matières inépuisables. Ils sont exempts de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) des revêtements sélectionnés sont **< 10 µg / m³** et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Ils sont 100 % recyclables et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

TARALAY IMPRESSION CONFORT / COMPACT sont dotés d'un traitement de surface **PROTEC**SOL® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers.....) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux Protecsol® et/ou **PROTEC**SOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant....). **Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.** Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/10/2018 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

			Taralay Impression Confort		Taralay Impression Compact	
DESCRIPTION			**33**	**43**	**33**	**43**
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.25	3.35	2.00	2.00
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.59	0.65	0.63	0.70
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2725	2825	2535	2635
Largeur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200	200	200
Longueur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	25	25	25	25
CLASSIFICATION						
Norme / Spécification produit	-	-	EN 651	EN 651	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	Classe	33 - 42	34 - 42	33-42	34-43
Classement UPEC	**NF 189**	**Classement**	**U3P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**	**U3P3E2/3C2**	**U4P3E2/3C2**
Certification NF UPEC.A+	**NF 189**	**N° certificat**	**301-030.2**	**301-031.2**	**-**	**-**
Certification NF UPEC	**NF 189**	**N° certificat**	**-**	**-**	**301-032.2**	**301-033.2**
Isolation acoustique bruit de chocs	**EN ISO 717-2**	**dB**	**19**	**19**	**-**	**-**
Sonorité à la marche	**NF S 31 074**	**dB**	**< 65**	**< 65**	**-**	**-**
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance (1)	DIN 51130	Classe	R10	R10	R10	R10
PERFORMANCES						
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	⩽ 2.0	⩽ 2.0	⩽ 2.0	⩽ 2.0
Groupe d'abrasion	EN 651 / (EN 649)	Groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	-	-	I	I
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	8	8
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	⩽ 0.40	⩽ 0.40	⩽ 0.40	⩽ 0.40
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	⩽ 0.20	⩽ 0.20	⩽ 0.10	⩽ 0.10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	≈ 0,08	≈ 0,08	≈ 0,03	≈ 0,03
Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	Degré	⩾ 6	⩾ 6	⩾ 6	⩾ 6
Traitement de surface	-	-	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2	**PROTEC**SOL® 2
Résistance aux produits chimiques (2)	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération
ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR						
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification			Floorscore®		Floorscore®	
MARQUAGE CE						
CE	EN 14041	-	B_{fl}-s1		B_{fl}-s1	

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit. / (2) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.
(3) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

Consultez dans le guide technique à l'intérieur de la carte :
- Fiche Technique et modèle de descriptif du Taralay Impression Confort et Compact en 0,9 mm de couche d'usure - Fiche Technique et modèle de descriptif du Taralay Impression Compact Acoustic 15 dB
- Fiche Technique et modèle de descriptif du Taralay Impression 3F Compact

TARALAY IMPRESSION : UN CHOIX ECO-RESPONSABLE

COMPOSITION 100% REACH

RECYCLABLE 100%

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR 100 fois inférieur aux exigences normatives (TVOC <10 µg/m³ après 28 jours)

ANALYSE CYCLE DE VIE Produit éco-désigné suivant un modèle d'analyse de cycle de vie

BIEN-ÊTRE Anti glissance R10 En version confort : Classe A (confort acoustique à la marche) et 19dB (réduction bruit d'impact)

Gerflor FEAG AG
Häldelistrasse 9
CH – 8712 Stäfa
Tel. +41 (0) 44 922 19 20
Fax +41 (0) 44 922 19 22
switzerland@gerflor.com
www.gerflor-feag.ch

20 €
RC Lyon B 726 580 152 - jpe - Printed in CEE 209 406 - 10/2018 - 2001 3390 - Prix indicatif documentation :
91A