

ASD Isoline

100% Altreifen
CH-Produktion


Wir sind das Original: Seit über 10 Jahren entwickeln wir neue, effiziente, kostensparende Gummi-Produkte für die Bauindustrie in Zusammenarbeit mit der EMS Chemie.

ASD Isoline für Rohrdurchbrüche

Verhinderung von Körperschallbrücken bei Rohrdurchbrüchen

ASD Isoline ohne Fussplatte

Innen NW	Wandstärke	Länge
22mm	19mm	80mm
34mm	19mm	80mm
54mm	19mm	80mm
76mm	19mm	80mm
102mm	19mm	80mm
Isope d=10mm, b=15cm, L=100cm		
Betonklebeband, b=44mm, L=50m		

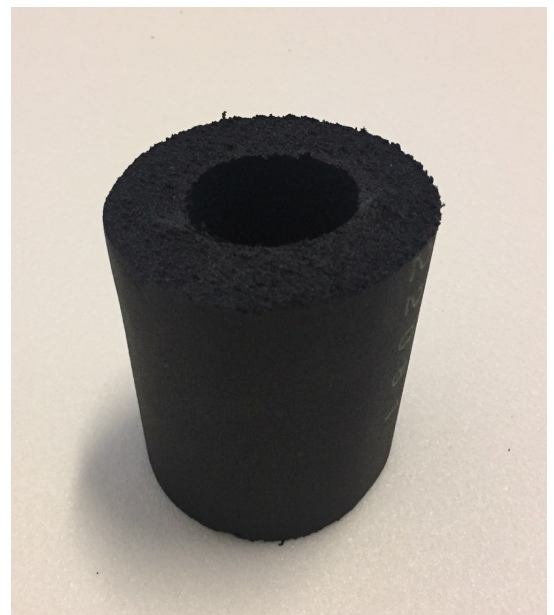


ASD Isolineset ohne Fussplatte

NW 22 (8 Stk.) / NW 34 (8 Stk.) / NW 54 (6 Stk.) / NW 76 (5 Stk.) / NW 102 (4 Stk.)

ASD Isoline mit Fussplatte, d=3mm

Max. Lärmschutz bei Akustiklagern, schnelle und sichere Verarbeitung, einfache Handhabung. Dank Einbau des Isoline werden Körperschallbrücken bei Rohrdurchbrüchen verhindert. Alle Rohre welche die Akustiklager durchdringen, werden über den Lagern mit Isoline abgedichtet. Dadurch kann kein Mörtel zwischen das Lager und das Rohr eindringen.

Innen NW	Wandstärke	Länge
22mm	19mm	80mm
34mm	19mm	80mm
54mm	19mm	80mm
76mm	19mm	80mm
102mm	19mm	80mm

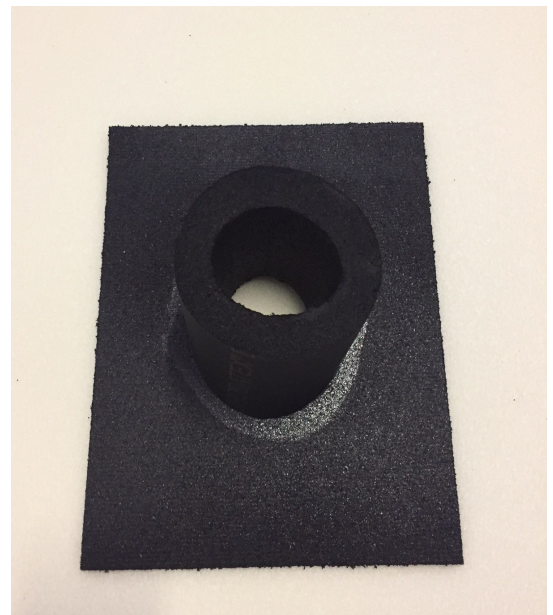

Dimension der Fussplatte: 23cm x 20cm

Verhinderung von Körperschall-Brücken bei Rohrdurchbrüchen

ASD Isoline ohne Fussplatte

- Isoline garantiert max. Lärmschutz mit Akustiklagern (keine Schallbrücken)
- Einfache Handhabung
- Schnelle, sichere Verarbeitung

ASD Isoline mit Fussplatte 3mm

- Kein Ausscheiden der Lager
- Einfaches Abdichten gegen das Lager
- Schnelles Abdichten gegen Rohrleitung