

ASD-BOBprofil

Hochborddichtstreifen für die Abdichtung zwischen Bordsteinen, bitumenimprägniert (kein Acrylat)

Produktinformation

ASD-BOB ist ein elastisches Dichtungsband aus Polyurethanschaum, imprägniert mit Spezialbitumen, das bei Kompression die Fuge optimal abdichtet. Die Zellwände sind vollständig mit dem Imprägnat bedeckt. Beim Anpressen der Bordsteine wird das Volumen der Hochborddichtstreifen verringert, durch den Druck verkleben die imprägnierten Zellen, wodurch die besondere Alterungsbeständigkeit erzielt wird. Der Hochborddichtstreifen ist formstabil (kein Abfließen und Quellen aus der Fuge). Für diesen Abdichtungsbereich sind nur bitumengetränkte Hochborddichtstreifen geeignet. Durch die Bitumentränkung ist die Dichtung wurzelfest, und es gibt keinen Bewuchs von Gräsern. Acrylatgetränkte Hochborddichtstreifen sind für diese Abdichtung nicht geeignet.



Funktion / Anwendungsgebiete

Bitumenimprägniertes Fugenband

- Hochbordsteine,
- Tiefbordsteine,
- Formsteine, zur gut wasserdichtenden und dauerelastischen


Lieferform zum Beispiel

15 x 20 x 500 mm (h x b x l) für Hochbordprofil 100 x 30 x 15 x 12 cm

Für Sonderanwendungen auch in Streifen (à 2 Meter) oder vorkomprimiert auf Rolle lieferbar. Maßtoleranz nach DIN 7715 P3

Farbe

Schwarz

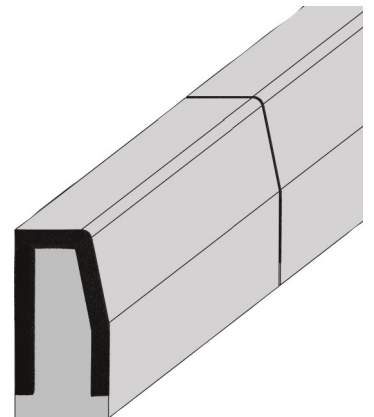

Technische Daten *

Eigenschaften	Klassifizierung / Norm
Schaumstoff	Polyurethan-Weichschaumstoff
Imprägnat	Modifizierte Bitumenemulsion
Baustoffklasse	DIN 4102-B2
Zugfestigkeit	kPa 167 DIN 53571
Bruchdehnung	245% DIN 53571
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +75° C
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +35° C
Lagerzeit	Ca. 1 Jahr in Originalverpackung bei Raumtemperatur

* Die technischen Eigenschaften/Daten können sich mit dem Grad der Verpressung ändern.

Produktvorteile

- Bitumenimprägniert.
- Simple Anbringung durch Klebestreifen.
- Die Form der Dichtung entspricht dem genannten Bordsteinprofil.
- Wartungsfreie Fuge (Fuge muss nicht gereinigt werden).
- Weitgehend witterungsunabhängige Verarbeitung.
- Keine Mörtelfuge erforderlich.
- Schutz der Bordsteinkanten gegen Abspringen bei Fugenbewegungen.
- Beständig gegen Tausalze und alkalische Medien.
- Frei von Lösungsmittel, kein Gefahrstoff.



Verarbeitung

ASD-BOB mit Klebestreifen an die Bordsteinflanke kleben. Die Bordsteine aneinander drücken und den Hochborddichtstreifen auf mindestens 1/3 seiner Streifenhöhe komprimieren.