

Unauffällige Schiene mit verdecktem Gleiter
einfaches Auf- und Umhängen von Bildern
ohne Beschädigung der Wände.

Pour la suspension de tableaux. Rail discret avec glisseurs cachés. Système qui permet de suspendre et changer facilement vos tableaux, gravures, dessins etc. Sans abîmer les parois.



Die elegante und überzeugende Lösung
für die Aufhängung von Bildern -
stufenlos verstellbar in Höhe und Breite!

*une solution élégante et sûre permettant
de suspendre tableaux, gravures etc.,
ceux-ci étant facilement réglables
dans la verticale et l'horizontale !*

drei verschiedene Profile
trois profilés différents

No. 2200.105

25 x 8.2 mm

siehe Seite 2
voir page 2



No. 2200.111

No. 2200.115

37 x 9.5 mm

siehe Seite 3 und 4
voir page 3 et 4



No. 2200.125

14.3 x 7 mm


siehe Seite 9
voir page 9



Bilderschiene 25 x 8.2 mm
Aluminium weiss pulverbeschichtet RAL 9010
Tragkraft 20 kg pro Laufmeter fachgerecht montierter Schiene

2200.105 Stangenlänge 2.99 m, Zuschnitte auf Wunsch
2200.105-20 Stangenlänge 1.99 m

Befestigungsmaterial ist verfügbar in Packungen von 100 bzw. 200 Stk oder als Montageset, ausreichend für die Befestigung einer Schiene von 3 m Länge Jede Lieferung mit Montageanleitung

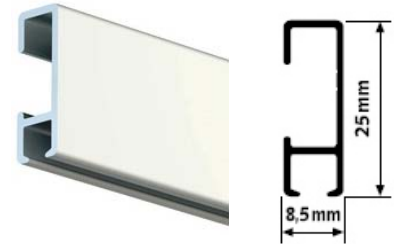

Cimaise 25 x 8.2 mm
aluminium thermolaqué en poudre, blanc RAL 9010
limite de charge 20 kg par mètre courant de rail fixé correctement

2200.105 longueur de barre: 2.99 m, coupes selon désir
2200.105-20 longueur de barre 1.99 m

Les matériaux de fixation sont disponibles en paquets de 100 ou 200 pièces ou comme jeu de fixation, suffisante pour le montage d'un rail de 3 m. Chaque livraison avec instructions de montage

2200.6 **Montageset**
enthält je 8 Befestigungsclips, Senkkopfschrauben und Plastikdübel, was dem durchschnittlichen Bedarf für eine Schiene von 3 m Länge entspricht

Jeu de fixation
se composant de 8 de chaque clips de fixation, vis tête fraisée et chevilles en plastique, ce qui suffit en moyenne pour la fixation d'un rail de 3 mètres



1

2200.203 **Befestigungsclip, Schienenverbinder und Bohrlehre in einem**
mit 3 Rillen (auch für unebene Wände geeignet)

Clip de fixation, raccord et gabarit en un
avec 3 rainures (aussi pour parois inégales)



10

2025.43535 **Senkkopfschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz**
3.5 x 35 mm, verzinkt, auf die Befestigungsclips abgestimmt

Vis tête fraisée avec empreinte cruciforme Pozidriv
3.5 x 35 mm, zinguée, pour la fixation des clips de montage



200

5401.06 **Plastikdübel schlagfest und dreh sicher**
für Bohrung Ø 6 mm, zu Schrauben 3.5 x 35 mm passend

Chevilles en plastique résistants aux chocs
ancrage sûr et évitant de tourner
pour de perçage Ø 6 mm, allant avec les vis 3.5 x 35 mm



100

2200.207 **Endkappe weiss, sowohl links wie rechts passend**
Embout blanc, allant à gauche ainsi qu'à droite



10


2200.307 **Eckenverbinder 90° Kunststoff weiss**
für Innen- wie für Aussenecken zu verwenden
Raccord de coin 90° plastique blanc
à utiliser pour les coins internes et externes



10

- 2200.111 Bilderschiene 37 x 9.5 mm**
Aluminium gebürstet, matt anodisiert, aluminiumfarbig
 Stangenlänge 3 m, Zuschnitte auf Wunsch
Tragkraft 50 kg pro Laufmeter fachgerecht montierter Schiene

Befestigungsmaterial ist verfügbar in Packungen von 100 Stk oder als Montageset, ausreichend für die Befestigung einer Schiene von 3 m Länge. Jede Lieferung mit Montageanleitung.

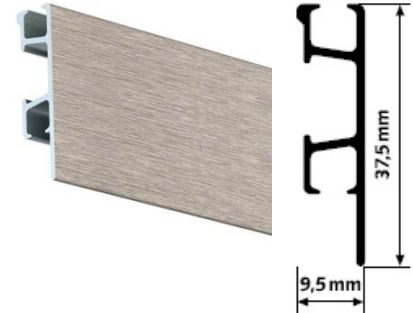

Cimaise 37 x 9.5 mm
aluminium brossé, anodisé mat, couleur aluminium
longueur de barre: 3 m, coupes selon désir
limite de charge 50 kg par mètre courant de rail fixé correctement

Les matériaux de fixation sont disponibles en paquets de 100 pièces ou comme jeu de fixation, suffisante pour le montage d'un rail de 3 m. Chaque livraison avec instructions de montage.

- 2200.62 Montageset**
 enthält je 8 Befestigungsclips und Dübel mit Nagelschraube, was dem durchschnittlichen Bedarf für eine Schiene von 3 m Länge entspricht

Jeu de fixation
se composant de 8 de chaque clips de fixation et chevilles avec vis à clouer ce qui suffit en moyenne pour la fixation d'un rail de 3 mètres



1

- 2200.204 Befestigungsclip, Schienenverbinder und Bohrlehre in einem**
Clip de fixation, raccord et gabarit en un



10

- 2200.504 Dübel mit Nagelschraube**
 zu Befestigungsclip 2200.204
Cheville avec vis à clouer
pour clip de fixation 2200.204



100

- 2200.221 Endkappe Kunststoff grau, sowohl links wie rechts passend**
Embout plastique gris, allant à gauche ainsi qu'à droite




10

- 2200.321 Eckenverbinder 90° Kunststoff grau**
 für Innen- wie für Aussenecken zu verwenden
Raccord de coin 90° plastique gris
à utiliser pour les coins internes et externes



10

- 2200.115 Bilderschiene 37 x 9,5 mm
 Aluminium weiss grundiert**
 kann vom Anwender in jedem gewünschten Farbton gestrichen werden. Stangenlänge 3 m, Zuschnitte auf Wunsch
Tragkraft 50 kg pro Laufmeter fachgerecht montierter Schiene



Befestigungsmaterial ist verfügbar in Packungen von 100 Stk oder als Montageset, ausreichend für die Befestigung einer Schiene von 3 m Länge. Jede Lieferung mit Montageanleitung.

***Cimaise 37 x 9,5 mm
 aluminium, fondé blanc***

*peut être peint dans toutes les couleurs souhaitées par l'utilisateur
 longueur de barre: 3 m, coupes selon désir*

limite de charge 50 kg par mètre courant de rail fixé correctement

*Les matériaux de fixation sont disponibles en paquets de 100 pièces
 ou comme jeu de fixation, suffisante pour le montage d'un rail de 3 m.
 Chaque livraison avec instructions de montage.*

- 2200.62 Montageset**
 enthält je 8 Befestigungsclips und Dübel mit Nagelschraube, was dem durchschnittlichen Bedarf für eine Schiene von 3 m Länge entspricht



1

Jeu de fixation

*se composant de 8 de chaque clips de fixation
 et chevilles avec vis à clouer ce qui suffit en
 moyenne pour la fixation d'un rail de 3 mètres*

- 2200.204 Befestigungsclip, Schienenverbinder
 und Bohrlehre in einem**
Clip de fixation, raccord et gabarit en un



10

- 2200.504 Dübel mit Nagelschraube**
 zu Befestigungsclip 2200.204
*Cheville avec vis à clouer
 pour clip de fixation 2200.204*



100

- 2200.225 Endkappe Kunststoff weiss**
Embout plastique blanc



10

- 2200.325 Eckenverbinder 90° Kunststoff weiss**
 für Innen- wie für Aussenecken zu verwenden
*Raccord de coin 90° plastique blanc
 à utiliser pour les coins internes et externes*



10

alle Seile passen zu allen 3 Schienenmodellen

*toutes les cordes allant avec les
3 modèles de cimaises*

**2202.4 Seile mit Vierkantgleiter
Tragkraft 20 kg**



*Cordes avec glisseur carré
limite de charge 20 kg*

Perlonseile Ø 2 mm

en polyamide Ø 2 mm

2202.410150 Länge 1'500 mm

longueur 1'500 mm



2202.410250 Länge 2'500 mm

longueur 2'500 mm

10

10

Stahldrahtseile Ø 1.8 mm

en acier Ø 1.8 mm

2202.420150 Länge 1'500 mm

longueur 1'500 mm

10

2202.420250 Länge 2'500 mm

longueur 2'500 mm

10

**2202.6 Seile mit Sechskantgleiter
Tragkraft 20 kg**



*Cordes avec glisseur à six pans
limite de charge 20 kg*

Perlonseile Ø 2 mm

en polyamide Ø 2 mm

2202.62015 Länge 1'500 mm

longueur 1'500 mm

10

2202.62025 Länge 2'500 mm

longueur 2'500 mm

10

die Seile werden von der Seite in die Schienen geschoben

*les cordes sont introduites dans les cimaises
dès les côtés*

**2202.7 Seile mit Cobragleiter
Tragkraft 15 kg**



*Cordes avec glisseur cobra
limite de charge 15 kg*

Cobragleiter: auf eine **senkrechte Position** achten, sowie auf eine **senkrechte Seilführung**

*glisseurs cobra: veuillez s'il vous plaît assurer
une **position verticale** ainsi qu'un **guide-
câble vertical***

Perlonseile Ø 2 mm

en polyamide Ø 2 mm

2202.720150 Länge 1'500 mm

longueur 1'500 mm



2202.720250 Länge 2'500 mm

longueur 2'500 mm

10

10

Cobra-Gleiter können ausserdem an beliebiger Stelle in die Schienen eingeklickt werden, jedoch **nicht** in die Schienen 2200.111 und 2200.115, 37 x 9,5 mm, wenn diese gemäss **Option 2** montiert sind.

*Les **glisseurs cobra** peuvent être cliqués à n'importe quelle position dans les cimaises, mais **ne pas** dans les cimaises no. 2200.111 et 2200.115, 37 x 9,5 mm, si celles-ci étaient montées selon **option 2**.*



Option 1



Option 2

alle Seile passen zu allen 3 Schienenmodellen

toutes les cordes allant avec les 3 modèles de cimaises

2202.5 Seile mit Drehgleiter
 Tragkraft 20 kg



*Cordes avec glisseur à tourner
 limite de charge 20 kg*

Perlonseile Ø 2 mm

en polyamide Ø 2 mm

2202.520150 Länge 1'500 mm

longueur 1'500 mm

2202.520250 Länge 2'500 mm

longueur 2'500 mm



10

10

Stahldrahtseile Ø 1.8 mm

en acier Ø 1.8 mm

2202.820150 Länge 1'500 mm

longueur 1'500 mm

2202.820250 Länge 2'500 mm

longueur 2'500 mm

10

10


alle Seile lassen sich mit einer guten Zange beliebig kürzen

*toutes les cordes se laissent raccourcir à volonté
 avec une pince de qualité*

Aufhängeseile mit Drehgleiter können an beliebiger Stelle in die montierte Bilderschleife eingesetzt werden. Die Montage oder Demontage ist mit Hilfe des Drehstabes No. 2202.9 ganz einfach, **ohne Leiter und ohne Schemel!**

Les cordes avec glisseur à tourner peuvent être placées à quelconque endroit souhaité dans les cimaises. Le montage ou démontage est très facile avec la barre de rotation no. 2202.9, sans échelle ni escabeau !



2202.9 Drehstab
 für Seile mit Drehgleiter
 Länge: 1'000 mm
 für die Montage und die Demontage



*Barre de rotation
 pour cordes avec glisseur à tourner
 longueur: 1'000 mm
 pour le montage et le démontage*



1

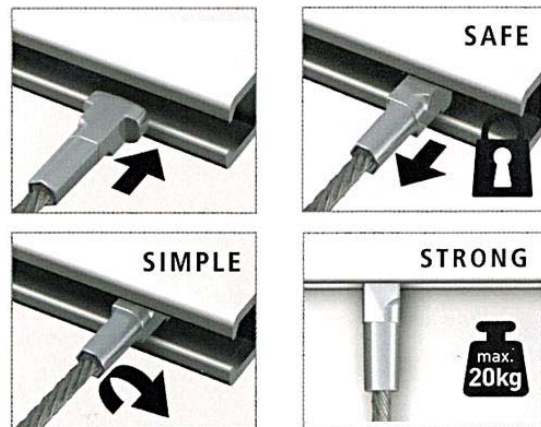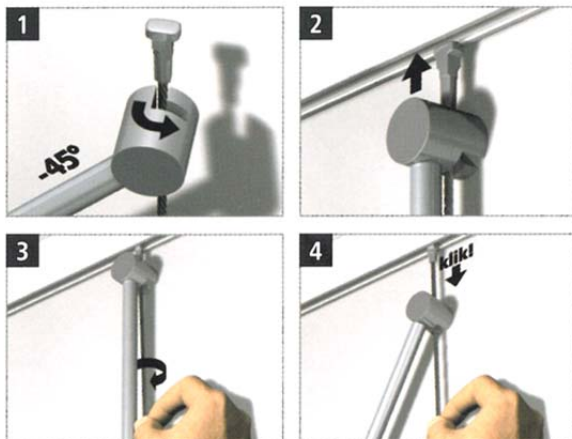

4-Kant <i>carré</i>		6-Kant <i>six pans</i>		Cobra <i>cobra</i>		Drehgleiter <i>glisseur à tourner</i>	
							
2202.410... Perlon	2202.420... rostfreier Stahldraht	2202.620... Perlon	2202.720... Perlon	2202.520... Perlon	2202.820... rostfreier Stahldraht		
<i>monofil en polyamide</i>	<i>câble en acier inoxydable</i>	<i>monofil en polyamide</i>	<i>monofil en polyamide</i>	<i>monofil en polyamide</i>	<i>câble en acier inoxydable</i>		
Ø 2 mm	Ø 1,8 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 1,8 mm		
Länge <i>longueur</i>	Länge <i>longueur</i>	Länge <i>longueur</i>	Länge <i>longueur</i>	Länge <i>longueur</i>	Länge <i>longueur</i>		
1'500 mm 2'500 mm	1'500 mm 2'500 mm	1'500 mm 2'500 mm	1'500 mm 2'500 mm	1'500 mm 2'500 mm	1'500 mm 2'500 mm		
TK = kg 20	TK = kg 20	TK = kg 20	TK = kg 15	TK = kg 20	TK = kg 20		








TK = Tragkraft
TK = capacité de charge

alle Seile lassen sich mit einer guten Zange beliebig kürzen
toutes les cordes se laissent raccourcir à volonté avec une pince de qualité


passende Haken zu den verschiedenen Seil-Typen
crochets correspondants aux différents types de cordes

4-Kant <i>carré</i>		6-Kant <i>six pans</i>		Cobra <i>cobra</i>		Drehgleiter <i>glisseur à tourner</i>	
2202.410...	2202.420...	2202.620...	2202.720...	2202.520...	2202.820...		
2201.29	2201.50	2201.29	2201.29	2201.29	2201.50		
2201.30	2201.52	2201.30	2201.30	2201.30	2201.52		
2201.311	2201.56	2201.311	2201.311	2201.311	2201.56		
2201.32		2201.32	2201.32	2201.32			
2201.52		2201.52	2201.52	2201.52			
2201.56		2201.56	2201.56	2201.56			

Abbildungen und Beschreibung der einzelnen Haken siehe nächste Seite
dessins et description de chaque crochet voir page suivante

2201.29	<p>grosses Modell, Schraube seitlich zur Verwendung mit Perlonseil, Tragkraft 7 kg</p> <p><i>grand modèle, vis à côté</i> <i>s'utilise avec monofil perlon, limite de charge 7 kg</i></p>		 10
2201.30	<p>grosses Modell, Schraube auf der Rückseite zur Verwendung mit Perlonseil, Tragkraft 7 kg</p> <p><i>grand modèle, vis en arrière</i> <i>s'utilise avec monofil perlon, limite de charge 7 kg</i></p>		10
2201.311	<p>kleines Modell, Schraube seitlich zur Verwendung mit Perlonseil, Tragkraft 4 kg</p> <p><i>petit modèle, vis à côté</i> <i>s'utilise avec monofil perlon, limite de charge 4 kg</i></p>		10
2201.32	<p>für Alu-Bilderrahmen, Schraube seitlich zur Verwendung mit Perlonseil, Tragkraft 10 kg</p> <p><i>pour cadres en alu, vis à côté</i> <i>s'utilise avec monofil perlon, limite de charge 10 kg</i></p>		10
2201.50	<p>ohne Schraube, selbstklemmend bis 20 kg zur Verwendung nur mit Stahldrahtseil</p> <p><i>sans vis, autoserrant jusqu'à 20 kg</i> <i>s'utilise avec câble en acier seulement</i></p>		2x5
2201.52	<p>ohne Schraube, selbstklemmend bis 15 kg zur Verwendung mit Perlonseil oder Stahldrahtseil</p> <p><i>sans vis, autoserrant jusqu'à 15 kg</i> <i>s'utilise avec monofil perlon ou câble en acier</i></p>		10
2201.56	<p>ohne Schraube, selbstklemmend bis 15 kg zu verwenden mit Perlonseil oder Stahldrahtseil mit Aushängesicherung</p> <p><i>sans vis, autoserrant jusqu'à 15 kg</i> <i>s'utilise avec monofil perlon ou câble en acier</i> <i>avec arrêt de sécurité</i></p>		10

2200.125 Deckenschiene 14.3 x 7 mm
Aluminium weiss lackiert RAL 9003
 Stangenlänge 3 m, Zuschnitte auf Wunsch
Tragkraft 20 kg pro Laufmeter fachgerecht montierter Schiene



Befestigung ohne Clip direkt an der Decke mit Rundkopf-Holzschrauben und passenden Dübeln. Bitte wählen Sie diese entsprechend der Beschaffenheit der Decke.

► dazu passen die gleichen Seile und Haken wie für die anderen Bilderschienen

Cimaise pour plafond 14.3 x 7 mm
aluminium laqué blanc RAL 9003
 longueur de barre: 3 m, coupes selon désir
limite de charge 20 kg par mètre courant de rail fixé correctement

Fixation directement au plafond, sans clip, au moyen des vis à bois, tête ronde ainsi que des chevilles appropriées à la nature du plafond.

► allant avec les mêmes câbles et crochets comme pour les cimaises standard

2202.115 Aufhängeseil mit Schlaufe
 Perlonseil, Tragkraft 15 kg
 Länge 1500 mm, Ø 2 mm



Câble avec œillet
 monofil en polyamide
 limite de charge 15 kg
 longueur 1500 mm, Ø 2 mm

2202.99 Aufhängenippel
 Tragkraft 10 kg
 Stahl vernickelt



10

Suspension nipple
 limite de charge 10 kg
 acier nickelé

2200.213 Cobra-Gleiter mit Drahhaken
 für Perlonseil mit Schlaufe
 passend zu allen emo-Bilderschienen



10

Glisseur Cobra avec crochet en fil
 pour monofil en polyamide avec boucle de suspension, correspondant à toutes nos cimaises (rails) en aluminium

2200.409 Posterclip zu Bilderschienen, zum Einschieben
Höhe: 40 mm, Breite: 32 mm, Kunststoff weiss
 zum Aufhängen von Postern, Zeichnungen, Plänen usw.
 gleich unterhalb der Bilderschiene



1

Clip à suspendre des objets en papier
 hauteur: 40 mm, largeur: 32 mm, plastique blanc
 à glisser dans les rails. Il sert à suspendre des posters, des dessins, des plans etc. justement au-dessous du rail